

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。


各部の名称と取付け方

注意: 取付時は必ず電源を切って下さい
通電状態で行くと感電の原因となります。

取付可能器具




■ 取付方法

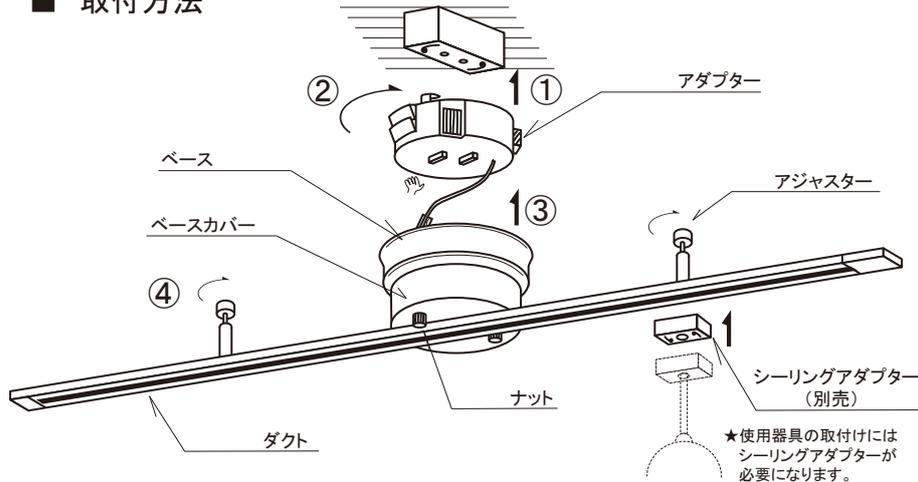

- ①② 引掛シーリング等にアダプターをセットし、止まるまで右に回す。
接続の際は電源部に触らぬよう、気をつけて下さい。
- ③ ベースダクトの本体を、アダプターに押し上げます。
注意: この時コードを、ベースカバーの中にたたむようにして下さい。
- ④ アジャスターを天井に当たるまで回して下さい。
注意: アジャスターでダクトを変形させますと、破損、落下によるけがの原因となります。
注意: ロックウール等のやわらかい天井では、アジャスターの痕が残る場合があります。
御了承下さい。


★ アダプターが、ベースカバー内に落ちる場合があります。
この状態では正しく取付けができませんので、下図の手順
を行い、左図の状態にして下さい。

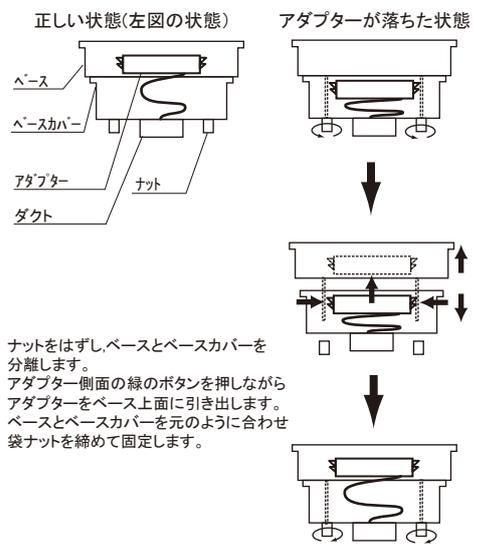

ナットをはずし、ベースとベースカバーを
分離します。
アダプター側面の緑のボタンを押しながら
アダプターをベース上面に引き出します。
ベースとベースカバーを元のよう
に合わせ袋ナットを締めて固定します。


<シーリングアダプター(別売)の取付け、移動、取外し>

<取付け>

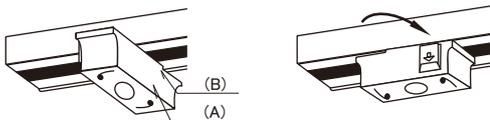


- ① アダプターの段差のある側(A)と、
ダクトの突起のある側(B)を合わせる
ようにしてアダプターをダクトの溝に
直角にはめ込んで下さい。
- ② アダプターを時計回りに90度
回転させ、固定します。

<移動、取外し>

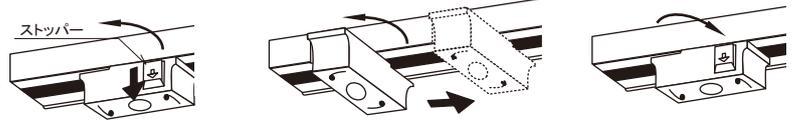

- ① ストッパーを下向きに押しながら、
アダプターを反時計回りに90度
回転させます。
- ② アダプターがダクトに対して
直角の状態、アダプターを
移動、取外しして下さい。
- ③ アダプターを時計回りに90度
回転させ、固定します。

■ 取りはずし方法

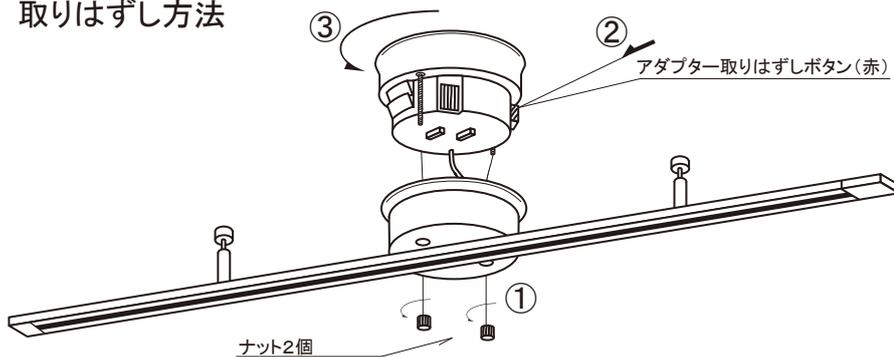

- ① ナット2個を回してはずして下さい。
- ②③ アダプター取りはずしボタンを押しながら、左方向に回転させますと、下にはずれます。

【注意】

取付可能器具の総重量: 3.7kg以内
電気容量: 5A(100V電源で500W)まで
※使用する器具の片寄せた取付はおやめ下さい。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

ART WORK STUDIO
INTERIOR PRODUCTS

製造元 株式会社丸光商店
東京都豊島区駒込2-9-7

販売元 株式会社アートワークスタジオ
兵庫県神戸市中央区海岸通8番
TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp
ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp