



























# 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただきよく理解いただいたうえ、正しくご使用ください。  
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

## ◆設置場所

-  不安定な場所やまくらもと、ベッドでのご使用は絶対におやめください。  
火災・焼損・火傷の原因になります。
-  警告 **WAR.**
-  光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。  
火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。
-  注意 **CAU.**
-  この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。火災、感電、故障の原因になります。
-  注意 **CAU.**
-  この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。火傷、過熱、故障、変色の原因になります。
-  セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

## ◆ご使用にあたって

-  指定の電球以外は使用しないでください。火災、過熱、変色、変形の原因になります。
-  警告 **WAR.**
-  お手入れ
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。


A\_231229

INTERFORM INC.



## LT-4414/4415/4416 白熱灯/LED電球フロアライト フットスイッチタイプ
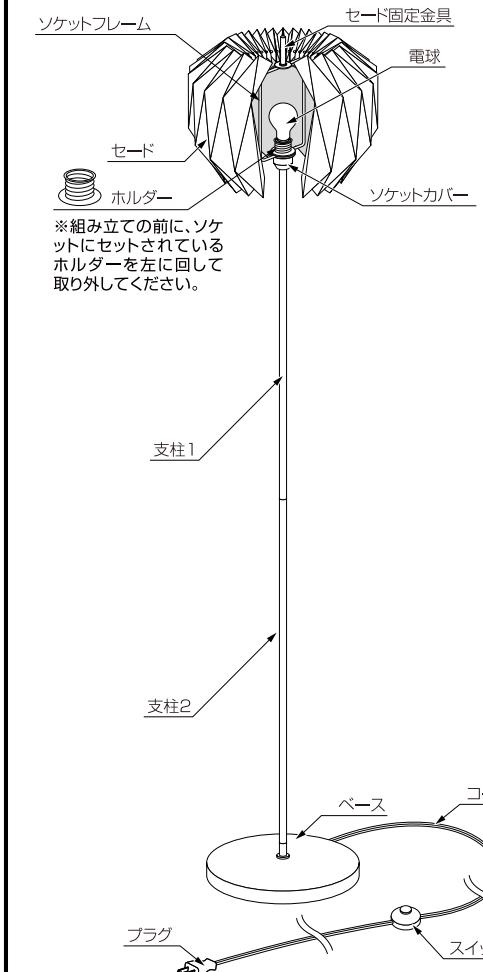
### ■各部の名称

図は一部抽象化した共通部品図です  
○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。





### 組み立て方

- 
- 

### 1 支柱の取り付け

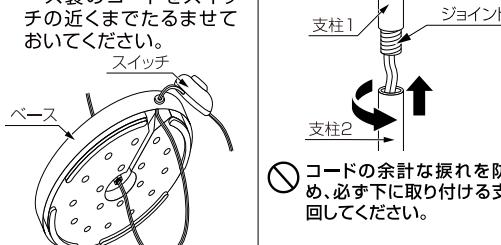- 1.コードの捩れによる断線を防ぐために、支柱をベースに取り付ける前にベース裏のコードをスイッチの近くまでたるませておいてください。
- 2.支柱1を手で持ち、ジョイントに穴を合わせ、支柱2を左に回して固定してください。




- 

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427


### 2 ベースの取り付け

支柱2の穴にベースのジョイントを合わせ、ベースを左に回して固定してください。




### 3 コードの調整

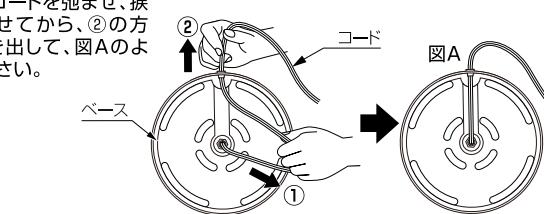- ①の方向にコードを弛ませ、捩れを解消させてから、②の方向にコードを出して、図Aのようにしてください。




### 4 ソケットフレーム、電球の取り付け

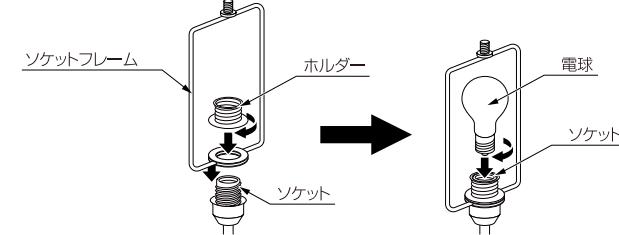- 1.ソケットフレームをソケットに通し、ホルダーを右に回して固定します。
- 2.電球をソケットに右に回して取り付けます。






### 5 セードの取り付け

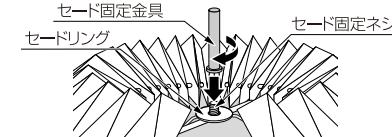セードリングの穴をソケットフレーム上部のネジに通し、セード固定金具を右に回して取り付けてください。



### ■コードについて

- コードは、図のようにベースの底からはみ出さないようにしてください。



- 

### ■セットができたら

- 電源がOFFになっていることを確かめて、コンセントにプラグを差し込んでください。

電源を入れて、点灯を確かめてください。

