


# Bon Jour Unplugged



Design Philippe Starck, 2015

# FLOS

※ 本ファイルは、製品同梱の  
多言語取扱説明書の日本語  
箇所のみを抜粋したものです。

## 取り付けおよびご使用方法E

## 警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

## 注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。改造した製品に対しては、FLOSは一切責任を負いません。
- 安全に正しくご使用いただくため、必ず適切な接地システムに器具を接続してください。
- 発光ダイオードの場合：器具は光生物学上の光害リスクはありません。
- 光源はお客様の手でお取り替えいただけます。詳しくはFLOSまでお尋ね下さい。
- バッテリーパックお客様の手でお取替えいただけます。詳しくはFLOSまでお尋ね下さい。焼却しないでください。
- 可とうケーブルが損傷した場合、危険防止のため、必ずFLOS社または有資格者にケーブルの交換を依頼してください。
- 器具上の表示  は、一般ゴミと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。

## 技術的な仕様

EDGE LIGHTING 2,6W.

充電: 5Vdc 1.9A

## 器具の清掃について

- 器具の清掃には、柔らかい布を使用してください。落ちにくい汚れは、柔らかい布を石鹸水または薄めた中性洗剤に浸し、十分に絞ってから拭き取ってください。
- 注意：アルコールや溶剤などは使用しないでください。

Fig. 1


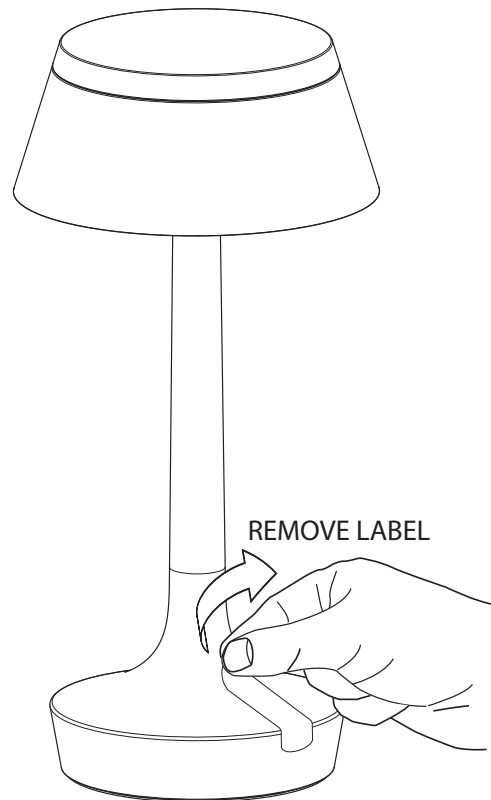



Fig. 2

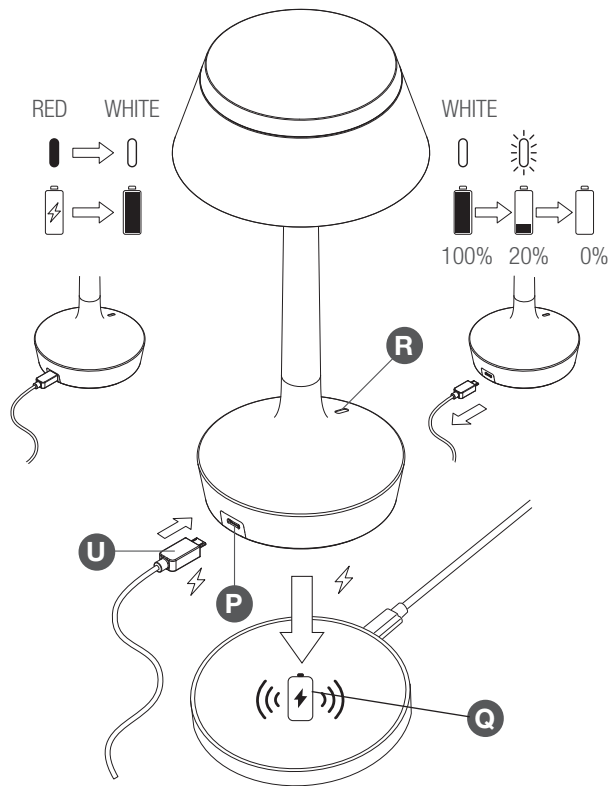

J

図2. マイクロ USB-C コネクタ (U) をデバイス コネクタ (P) に挿入するか、デバイスのベースをワイヤレス充電器 (Q) (別売り) の上に置きます。充電状態は光センサー (R) の赤色で表示され、満充電になるとセンサーの色が白色に戻ります。ケーブル経由のフル充電時間は 3 時間、コイル経由の場合は 6 時間です。バッテリーの充電量が 20% を下回ると、光の強度が自動的に 20% に低下し、デバイスは 3 回のフラッシュで充電が必要であることを示し、充電が開始されるまで 30 分ごとに繰り返されます。バッテリーの充電が 20% 未満になると、光学センサーが断続的にオフとオンを繰り返すことでこれを示します。メモ：製品にはセルフプロテクションシステムが設備されています：パワーアダプターが示された充電時間を越えて接続された場合にも、バッテリーのライフタイムに何ら影響を及ぼすことはありません(500サイクルの充電を保証)。


Fig. 3

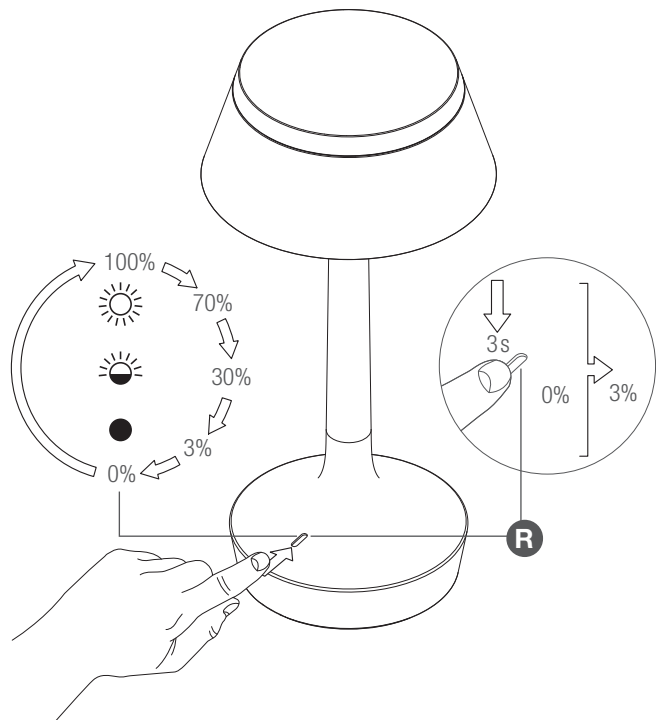

J

図3. 光学センサー。光学センサー(R)に軽く触れると順番に以下のことが起こります； 1 - 明るさの度合いが 100%で点灯します。 2 - 明るさの度合いが 70%になります。 3 - 明るさの度合いが 30%になります。 4 - 明るさの度合いが 3%になります。 5 - 消灯。 「ナイトシフト」機能：デバイスの電源がオフの状態、光学センサーを指で 3 秒以上押し続けると、光の強度レベルが直接 3% になります。

Fig. 4

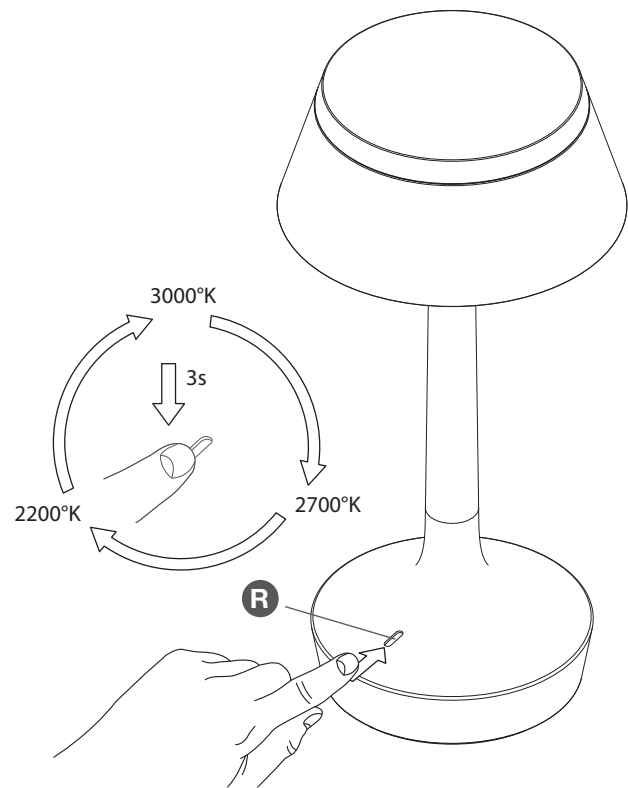

**J** 図4. 色温度の変化。ランプが点灯している状態で、センサー（R）を3秒間押し続けると、3000°K、2700°K、2200°Kの間で切り替わります。

Fig. 5

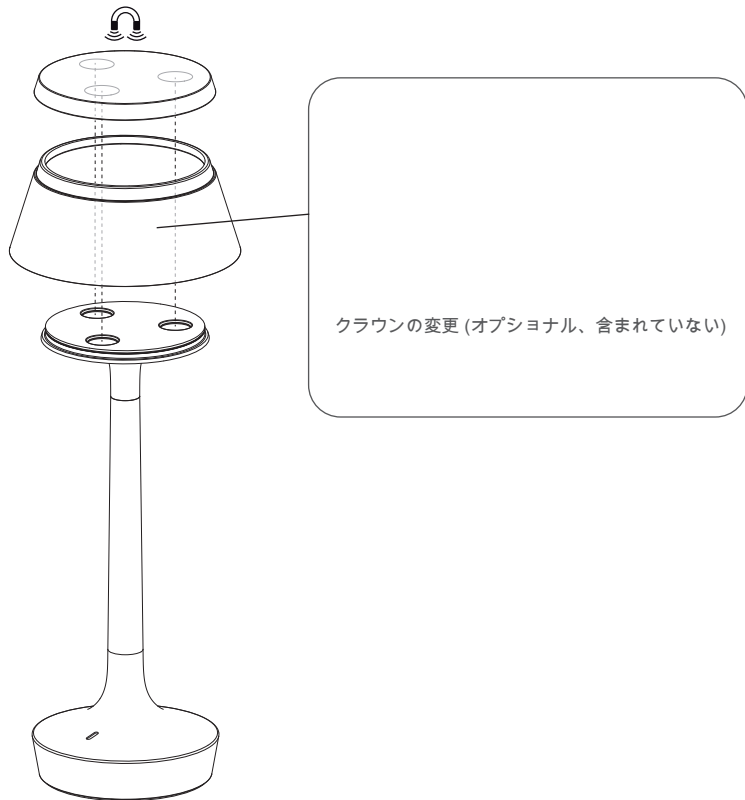


Fig. 6

