


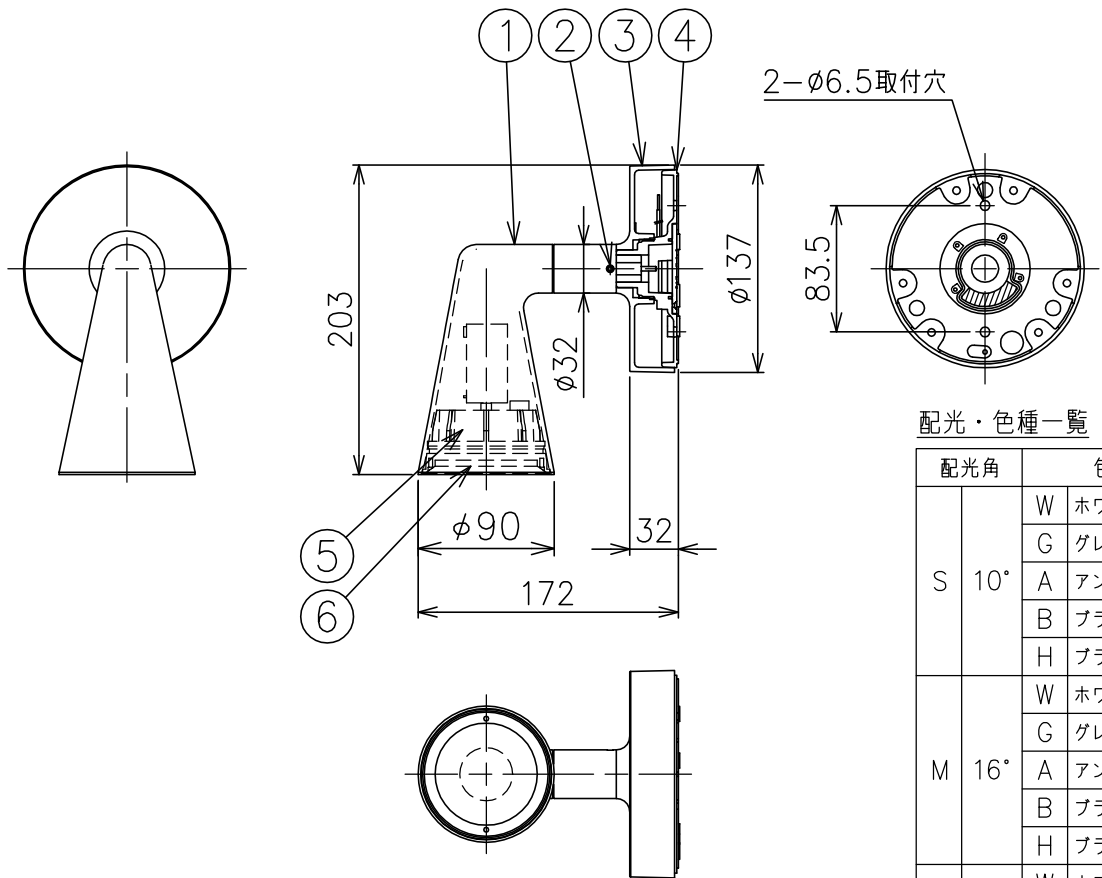

配光・色種一覽

配光角		色種	
S	10°	W	ホワイト
		G	グレー
		A	アンスラサイト
		B	ブラック
		H	ブラウン
M	16°	W	ホワイト
		G	グレー
		A	アンスラサイト
		B	ブラック
		H	ブラウン
F	28°	W	ホワイト
		G	グレー
		A	アンスラサイト
		B	ブラック
		H	ブラウン

付属品


- ・六角レンチ 2.5mm : 1ヶ
・取付ネジ : 2ヶ

△安全上のご注意

- ・振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、使用しないでください。
- ・壁面と器具の設置面は防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

8										特記事項	・防雨形・壁付専用 ・定格電圧：100-240V ・消費電力：6.3W (100V) / 6.3W (200V) / 6.3W (240V) ・入力電流：0.11A (100V) / 0.07A (200V) / 0.06A (240V)
7											
6	カバーガラス	ガラス	1	クリア							
5	LEDユニット	ー	1	4W CRI80							
4	取付板	アルミ	1	アルマイト仕上						適合ランプ	高出力LED 2700K 6.3W
3	フランジ	アルミ	1	塗装仕上（色種欄参照）							
2	フランジ固定ネジ	ステンレス	1	M5							
1	灯具	アルミ	1	塗装仕上（色種欄参照）						色種	上記
品番	品名	材質	数量	摘 要						品番	BELSPOT WALL27K S/M/F W/G/A/B/H
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	1/5	質量	1.1	kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

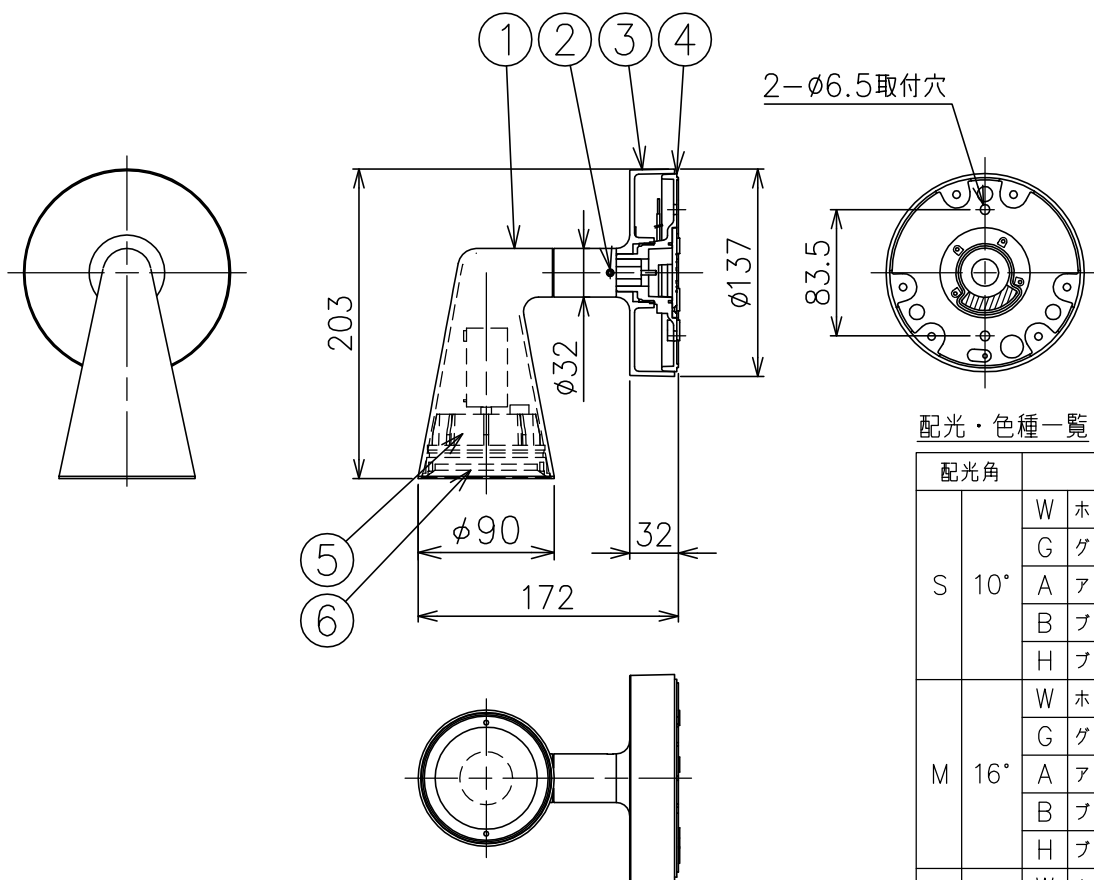

配光・色種一覽

配光角		色種	
S	10°	W	ホワイト
		G	グレー
		A	アンスラサイト
		B	ブラック
		H	ブラウン
M	16°	W	ホワイト
		G	グレー
		A	アンスラサイト
		B	ブラック
		H	ブラウン
F	28°	W	ホワイト
		G	グレー
		A	アンスラサイト
		B	ブラック
		H	ブラウン

付属品

- ・六角レンチ 2.5mm : 1ヶ
- ・取付ネジ : 2ヶ

△安全上のご注意

- ・振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、使用しないでください。
- ・壁面と器具の設置面は防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けしないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

8											特記事項	・防雨形・壁付専用 ・定格電圧：100-240V ・消費電力：6.3W (100V) / 6.3W (200V) / 6.3W (240V) ・入力電流：0.11A (100V) / 0.07A (200V) / 0.06A (240V)
7												
6	カバーガラス	ガラス	1	クリア								
5	LEDユニット	—	1	4W CRI80								
4	取付板	アルミ	1	アルマイト仕上							適合ランプ	高出力LED 3000K 6.3W
3	フランジ	アルミ	1	塗装仕上（色種欄参照）								
2	フランジ固定ネジ	ステンレス	1	M5								
1	灯具	アルミ	1	塗装仕上（色種欄参照）							色種	上記
品番	品名	材質	数量	摘 要							品番	BELSPOT WALL30K S/M/F W/G/A/B/H
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	1/5	質量	1.1	kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。