

# FLOS

2-φ12アンカーボルト用穴

φ17電源用穴

150

20°

LEDドライバー

2-3/8" アンカーボルト  
(別途施工)

φ185


45

28ボルト出し寸法

Max.5400

1640

φ250

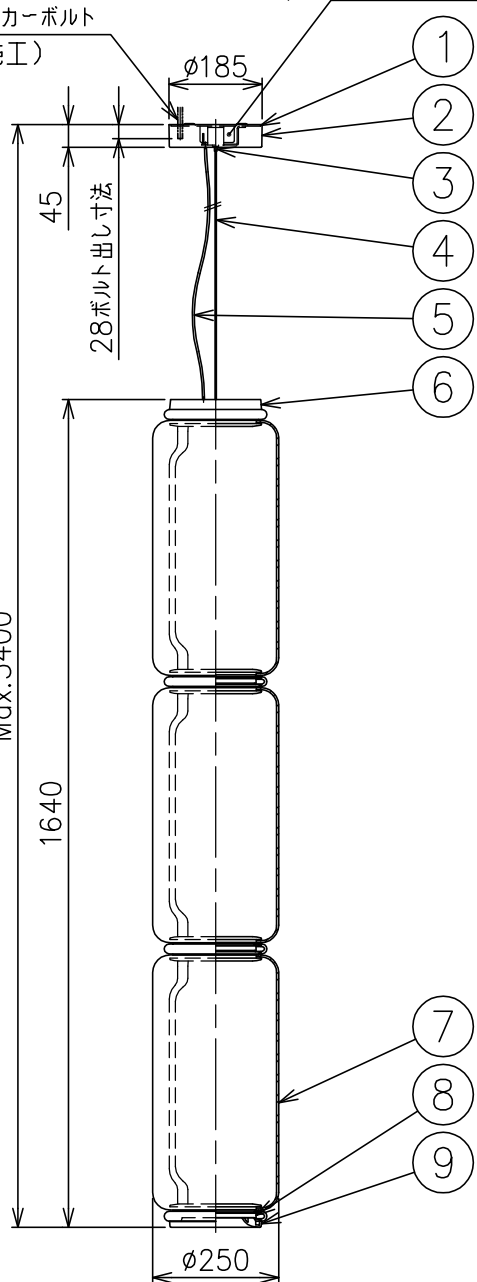

※LEDの発光色、明るさには個体差があります  
あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、使用しないでください。

付属品

- ・六角レンチ 3mm : 1ヶ

9	リング	アルミ	1	黒色塗装仕上		
8	LEDユニット	—	4	48V 9W CRI90	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋内専用</li> <li>・定格電圧：100V</li> </ul>
7	シリンダー	ガラス	3	クリア		
6	本体	アルミ	1	黒色塗装仕上	光源	高出力LED 2700K 9W×4
5	コード	塩化ビニル	1	黒色		
4	ワイヤー	ステンレス	1	φ2.5	色種	
3	ワイヤー調整金具	真鍮	1	クロームメッキ		
2	フランジ	樹脂	1	黒色	品番	NOCTAMBULE S 3 High Cylinder
1	取付板	銅板	1	クロメート処理		
品番	品名	材質	数量	摘要		
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	1/15 質量 17 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。