
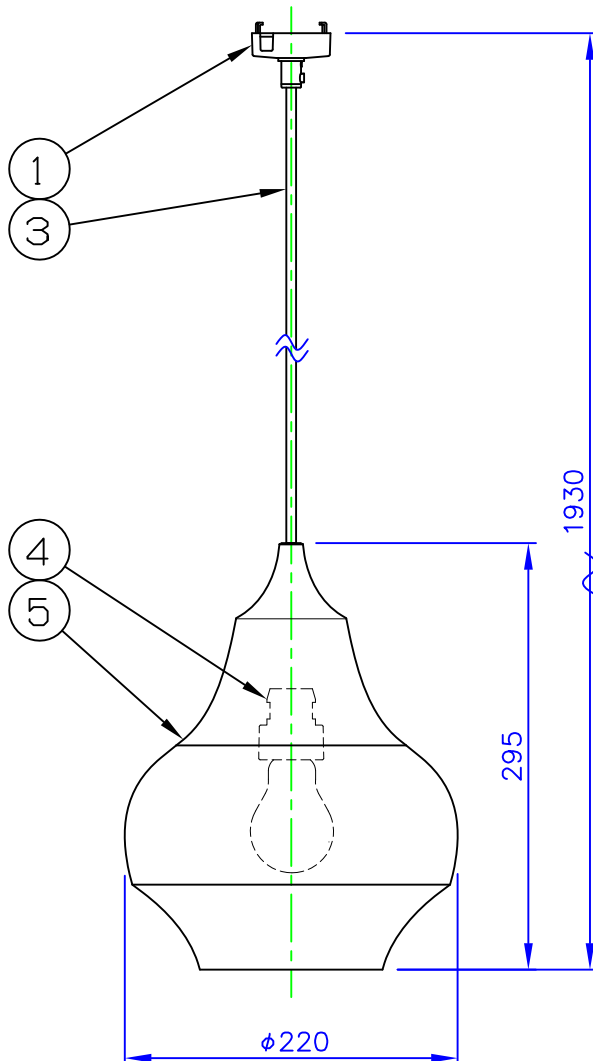


LED電球の技術は常時改新されています。製品のデザイン特性が十分に得られる、当社推奨のランプをお使いください。


**louis
poulsen**

フランジ寸法図

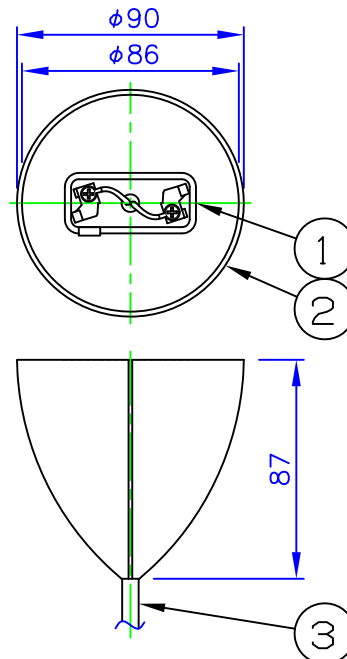


⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
 - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。




- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。

コードハンガー（白色）



取付ネジ×2

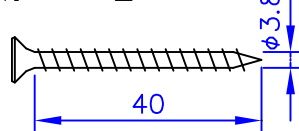


7					適合 ランプ	・LED電球 15W	品名：
6						・電球形ハロゲンランプ ホワイト 60W形45W	スィルク φ220
5	シェード	アルミ板	1	塗装仕上		・白熱電球ホワイト 60W	デザイン：
4	ソケット	磁器	1	E26	同梱 ランプ	LED電球 15W	クララ・フォン・ツヴァイベルク
3	コード	シリコン	1	白色、テトロン被覆			品番：
2	フランジ	樹脂	1	白色			57 41 915 886 (カッパー・トップ)
1	引掛シーリング	樹脂	1		□ 金	E26	57 41 915 899 (レッド・トップ)
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	0.8 kg	57 41 915 909 (イエロー・トップ)
							57 41 917 978 (モノクローム・グレー)

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

**louis
poulsen**

複数のペンダントを使用する施設向けオプションパーツです。天井裏での直結線となり、器具の取付・取外しに電気工事が必要なため、通常は一般家庭での使用には適しません。

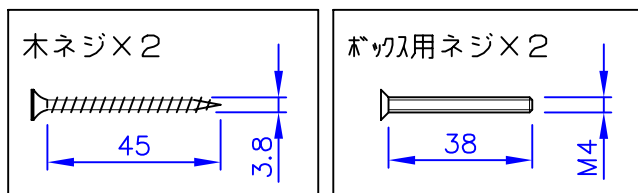

1. カバー取付ネジをゆるめ、カバーをはずします。
2. コード固定ネジ（2本）をゆるめ、上図のようにカバー取付ネジ、カバー、コードストッパーAにコードをとおします。
3. コードストッパーAをコードの適当な位置にあわせ、コード固定ネジ（2本）でとまるところまで確実に締付けます。
4. コードの被覆がほつれないように端部をビニールテープ（別途）等で巻きます。
5. コードストッパーBをコードにとおし、コードストッパーAに接するまで押し下げます。
6. 電源電線とコードを結線します。
7. 取付ネジで天井にシーリングカバー本体を取付けます。
 - ・埋込ボックスに取り付ける場合はボックス用ネジ（2本）で取付けます。

					製品に関するご注意 ◇この製品はルイスボールセンのコード吊りペンダント専用です。 ◇この器具の取付工事は電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ◇シーリングカバーを取付ける前に ・埋込ボックスの有無を確認してください。 ・埋込ボックスがない場合は内線規定に従って取付けてください。	品名： フラットシーリングカバー
						デザイン： ルイスボールセン ジャパン
						品番： 10000137393（白色） 10000137395（黒色）
4	コードストッパーB	ファイバー	1			
3	コードストッパーA	樹 脂	1			
2	カバー	鋼 板	1	塗装仕上		
1	カバー取付ネジ	樹 脂	1	白色 または 黒色		
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。