
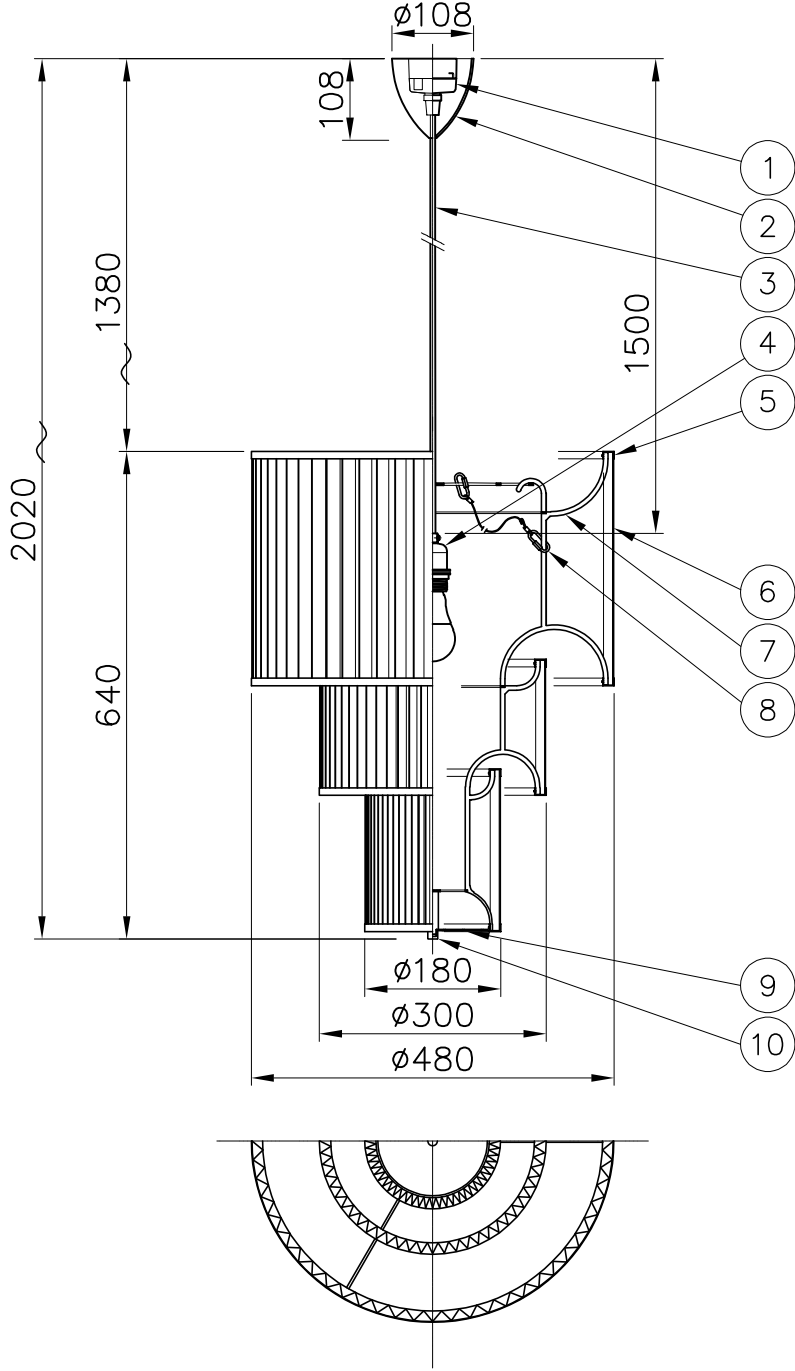




|    |          |        |       |           |                           |                      |    |        |        |  |
|----|----------|--------|-------|-----------|---------------------------|----------------------|----|--------|--------|--|
| 10 | 固定ナット    | BsBM   | 1     | 金色メタリック塗装 | 品 番                       | KP112GO              |    |        |        |  |
| 9  | 下面カバー    | 樹脂     | 1     | 乳白マット     |                           |                      |    |        |        |  |
| 8  | 落下防止ワイヤ  | SUS/SW | 1     | φ0.8      |                           |                      |    |        |        |  |
| 7  | シェード支持材  | SPC    | 3組    | 金色メタリック塗装 | 適合ランプ                     | E26 電球型LEDランプ LDA12L |    |        |        |  |
| 6  | シェード     | 紙      | 3     | 白色        |                           |                      |    |        |        |  |
| 5  | シェードフレーム | ALP    | 3組    | 金色メタリック塗装 | (100W型 12W) 白熱電球は使用できません。 |                      |    |        |        |  |
| 4  | 灯具       | 樹脂/SPC | 1     | E26 白色    |                           |                      |    |        |        |  |
| 3  | コード      | 布      | 1     | 白色        | 取付場所                      | 室内 天井取付専用            |    |        |        |  |
| 2  | フランジ     | 樹脂     | 1     | 白色        | 認 証                       | PSE                  |    |        |        |  |
| 部番 | 引掛シーリング  | 部 品 名  | ユリア樹脂 | 1         | 250V6A                    | スイッチ<br>無 し          | 尺度 | 1／10   | 承<br>認 |  |
|    |          |        |       |           |                           |                      | 質量 | 1.8 kg |        |  |
|    | 部 品 名    | 材 質    | 数     | 備 考       |                           |                      |    |        |        |  |