

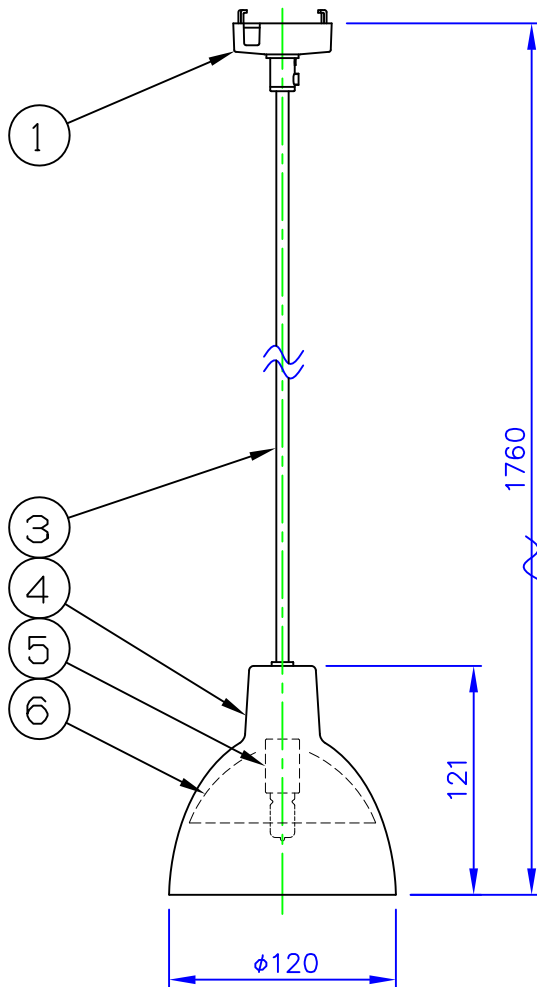



louis
poulsen

フランジ寸法図

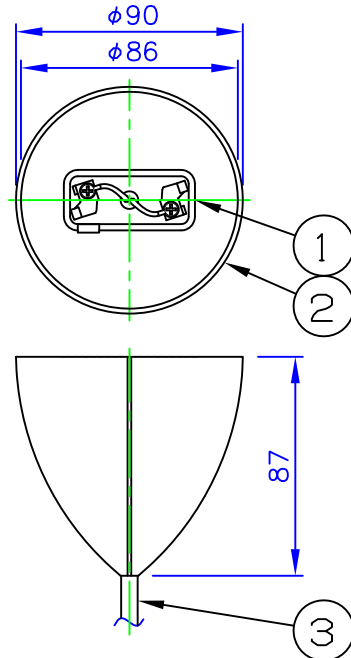


品 番	シェード	コード・フランジ
57 41 918 236	ホワイト	白 色
57 41 918 278	ブラック	黒 色
57 41 918 249	ライト・グレー	白 色
57 41 918 252	ブルー・グレー	黒 色
57 41 918 265	ダーク・ローズ	黒 色

コードハンガー（白色）




取付ネジ×2



⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
 - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。



- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。

7							品名：
6	反射板	アルミ板	1	マット仕上	適 合 ラン	・ハロピンランプ 40W	トルボー120
5	ソケット	磁 器	1	G9			デザイン：
4	シェード	キャストアルミ	1	塗装仕上（別表参照）			ルイスポールセン社
3	コード	シリコン	1	テロン被覆、白色または黒色	同 梱 ランプ	ハロピンランプ 40W	品番：
2	フランジ	樹 脂	1	白色または黒色			別表参照
1	引掛シーリングキャップ	樹 脂	1		□ 金	G9	
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要	質 量	0.5 kg	


単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。


**louis
poulsen**
別売パーツ：フラットシーリングカバー

ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用です。
他社製ペンダント用としては販売しておりません。



複数のペンダントを使用する施設向けオプションパーツです。
天井裏での直結線となり、器具の取付・取外しに電気工事が
必要なため、通常は一般家庭での使用には適しません。

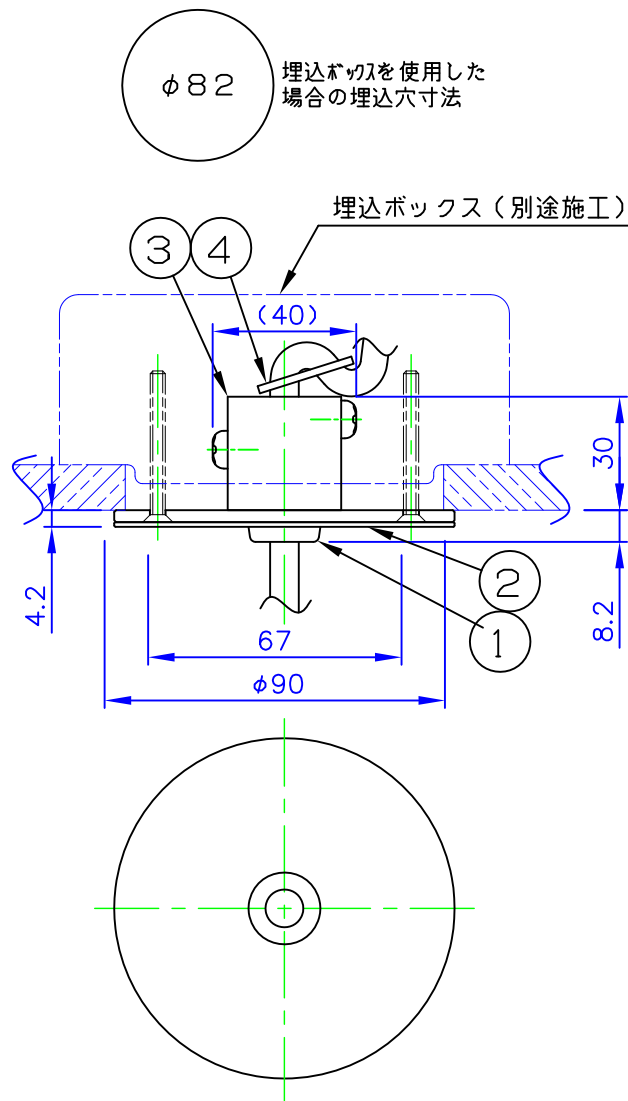

木ネジ×2



ボックス用ネジ×2

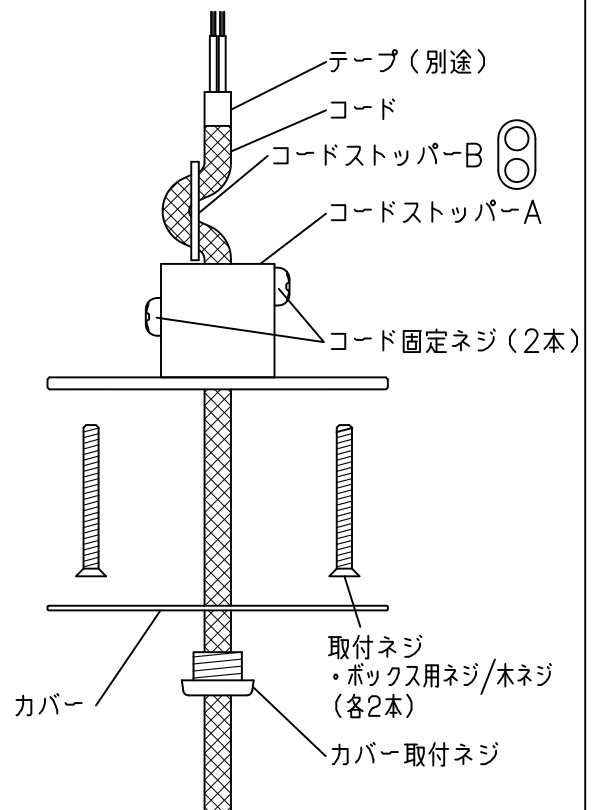
取付順序

1. カバー取付ネジをゆるめ、カバーをはずします。
2. コード固定ネジ（2本）をゆるめ、上図のようにカバー取付ネジ、カバー、コードストッパーAにコードをとおします。
3. コードストッパーAをコードの適当な位置にあわせ、コード固定ネジ（2本）でとまるところまで確実に締付けます。
4. コードの被覆がほつれないように端部をビニールテープ（別途）等で巻きます。
5. コードストッパーBをコードにとおし、コードストッパーAに接するまで押し下げます。
6. 電源電線とコードを結線します。
7. 取付ネジで天井にシーリングカバー本体を取付けます。
・埋込ボックスに取り付ける場合はボックス用ネジ（2本）で取付けます。

部番	部品名	材質	数量	摘要	製品に関するご注意	品名：
4	コードストッパーB	ファイバー	1		◇この製品はルイスポールセンのコード吊りペンダント専用です。	フラットシーリングカバー
3	コードストッパーA	樹脂	1		◇この器具の取付工事は電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁止されています。	デザイン： ルイスポールセン ジャパン
2	カバー	鋼板	1	塗装仕上	◇シーリングカバーを取付ける前に ・埋込ボックスの有無を確認してください。 ・埋込ボックスがない場合は内線規定に従って取付けてください。	品番： 10000137393（白色） 10000137395（黒色）
1	カバー取付ネジ	樹脂	1	白色 または 黒色		

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。