


LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

**louis
poulsen**

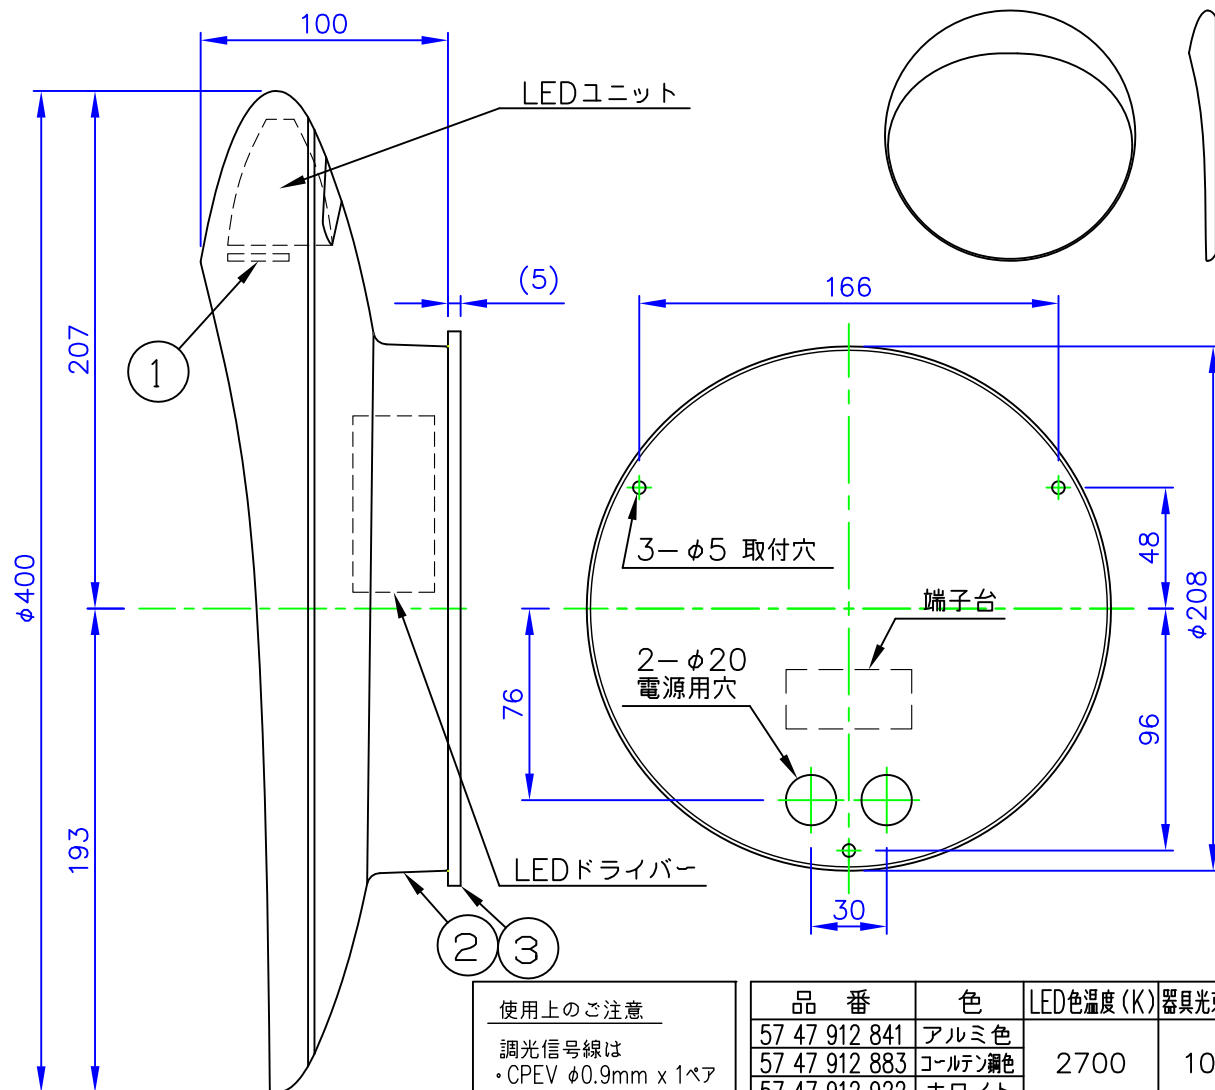


使用上のご注意

調光信号線は
・CPEV φ0.9mm x 1ペア
または
・CPEV φ1.2mm x 1ペア
を使用してください。


品 番	色	LED色温度 (K)	器具光束 (lm)
57 47 912 841	アルミ色	2700	1020
57 47 912 883	ゴールド銅色		
57 47 912 922	ホワイト		
57 47 912 854	アルミ色	3000	1052
57 47 912 896	ゴールド銅色		
57 47 912 935	ホワイト		

安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ◇ 凹凸のない平らな面に取り付けてください。
取付面に凹凸がある場合、防水用シールで平らに仕上げてからパッキンを取付けてください。
また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。
- ◇ D種（第3種）接地工事が必要です。



- ◇ 指定以外の方向に取付けると火災や器具破損の原因となります。

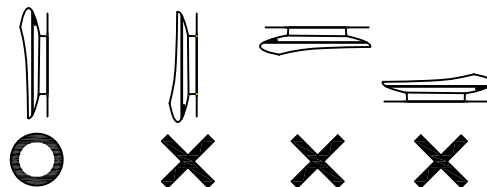

7					特記事項： ◇ 電源電圧100/200V ◇ LED色温度：別表参照 ◇ Ra 90 ◇ 調光方式：LUTRON-0-10Vに対応	品名：	フリント ウォール φ400
6						デザイン：	クリスチャン・フリント
5						品番：	別表参照
4							
3	パッキン	ネオプレンゴム	1	黒 色			
2	本 体	ダイキャストアルミ	1	粉体塗装仕上	消費電力	20W	
1	光源部カバー	アクリル	1	乳白色	質 量	3.9 kg	
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要			

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2018/12/04