





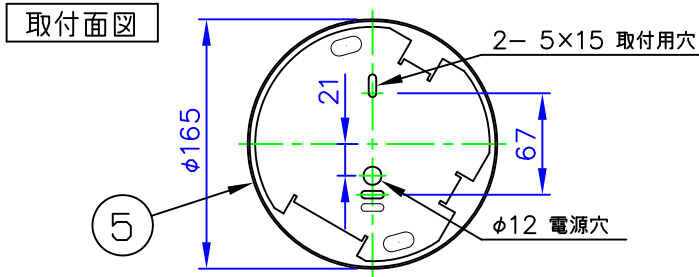

LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

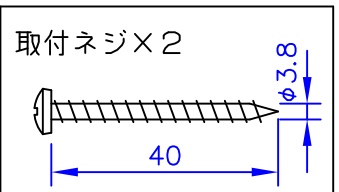

201216

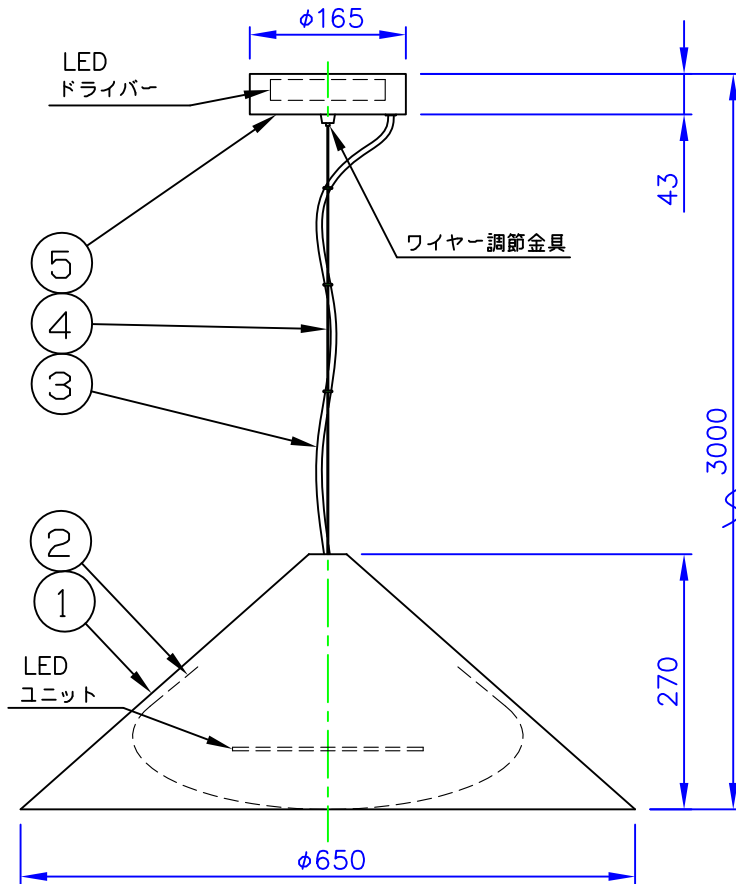

**安全に関するご注意**

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。
- ◇ D種（第3種）接地工事が必要です。

**使用上のご注意**

- ・ 調光信号線はCPEV φ0.9mm x 1ペア、またはφ1.2mm x 1ペア を使用してください。

品番	色	器具光束 (lm)	LED色温度 (K)
5741930900	ブラック	2035	2700
5741930858	ホワイト	2104	
5741930913	ブラック	2180	3000
5741930861	ホワイト	2254	

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量
7					6.6 kg
6	取付板	アルミ亜鉛メッキ鋼板	1		
5	フランジ	アルミ板	1	塗装仕上	
4	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.2	
3	コード	ビニール	1	黒色または白色テロン被覆	
2	ディフューザー	ポリカーボネート	1	乳白色	
1	シェード	アルミ板	1	塗装仕上	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量

特記事項：  
 ◇ 電源電圧100/200V  
 ◇ LED色温度：別表参照  
 ◇ Ra 90  
 ◇ 調光方式：LUTRON-0-10Vに対応

品名：  
 カイレン 650  
 デザイン：  
 BIGアイディアズ  
 品番：  
 別表参照

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2020/12/16