



louis
poulsen

LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

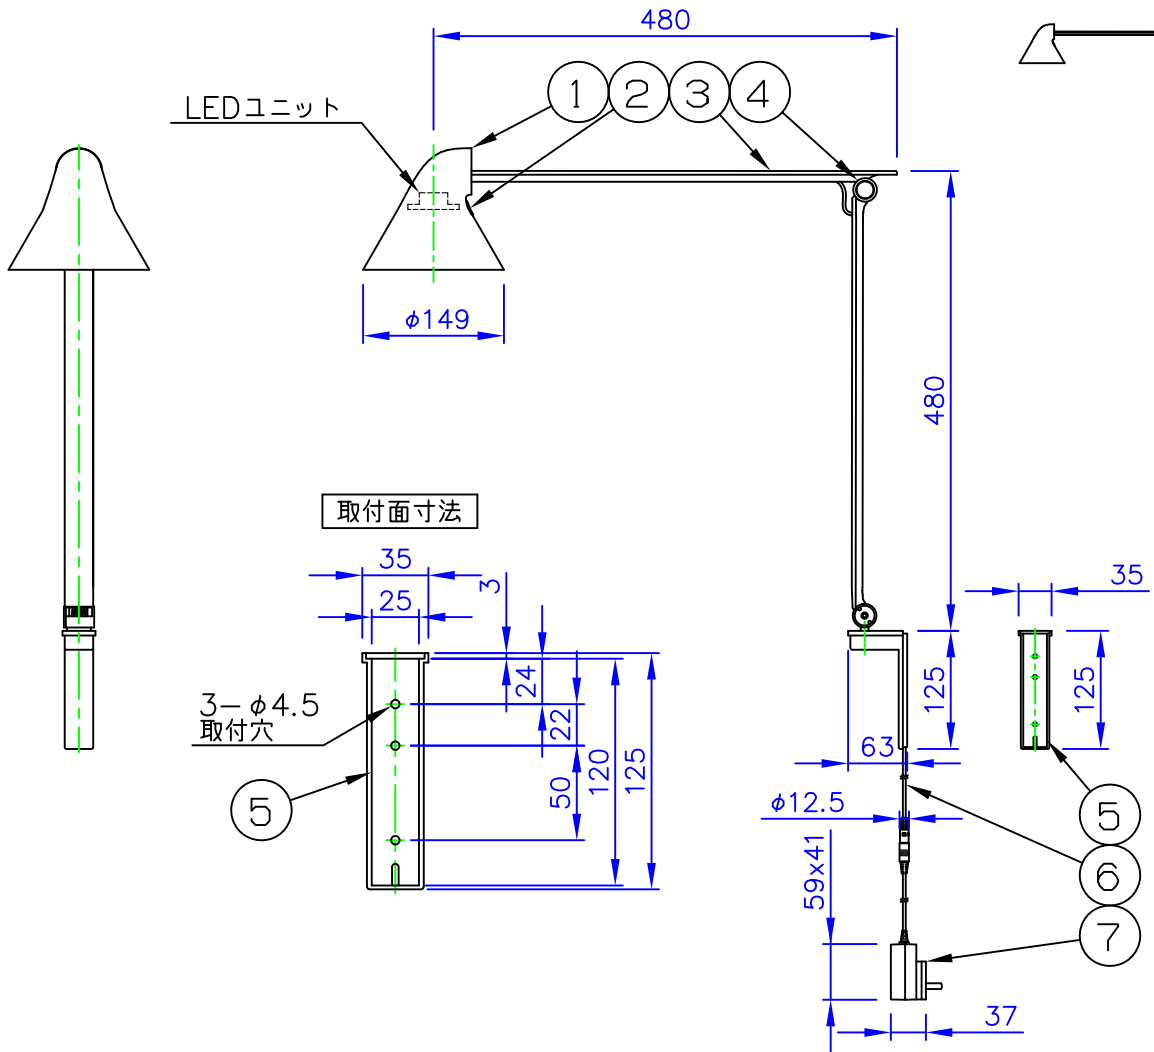

可動寸法および角度

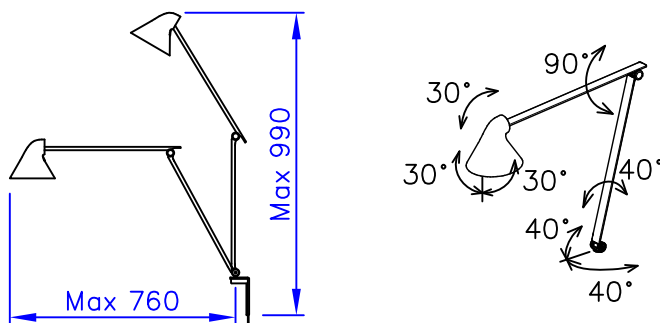

品 番

色

57 44 163 254	ホワイト
57 44 163 241	ブラック
57 44 163 380	ライト・アルミ・グレー
57 44 163 377	ダーク・アルミ・グレー



安全に関するご注意

◇ 屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

7	プラグ付電源ユニット		1	コネクター付き/色:別表参照	特記事項: ◇ 電源電圧100-240V ◇ LED色温度:別表参照 ◇ 器具光束:550 lm ◇ Ra 90以上 ◇ 調光機能付 ◇ 消灯タイマー 8時間/4時間/オフ	品名:
6	コード	ビニル	1	2m、色:別表参照		NJP ウォール ロングアーム
5	壁取付部	キャストアルミ	1	粉体塗装仕上/色:別表参照		デザイン:
4	ジョイント部	アルミ	2	アルマイト処理		nendo
3	アーム	キャストアルミ	2	粉体塗装仕上/色:別表参照		品番:
2	スイッチ	樹脂	1	色:別表参照	消費電力 10W	別表参照
1	ヘッド	キャストアルミ	1	粉体塗装仕上/色:別表参照		
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要	質 量 1 kg	

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日: 2018/07/24