



louis
poulsen


フランジ寸法図

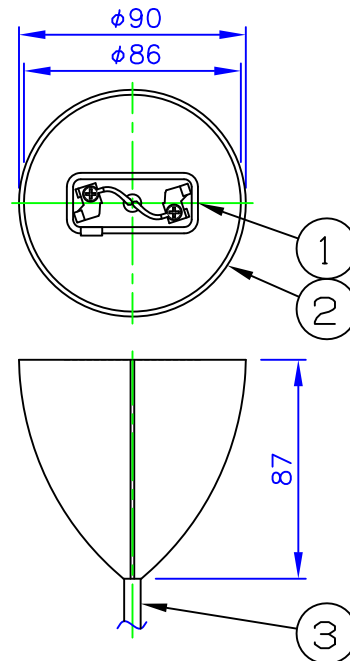


品 番	色
57 41 916 827	シルヴァー・クローム
57 41 916 801	ブラック・メタライズド
57 41 919 662	真ちゅうメタライズド

⚠ 安全に関するご注意


- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
 - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。




- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。

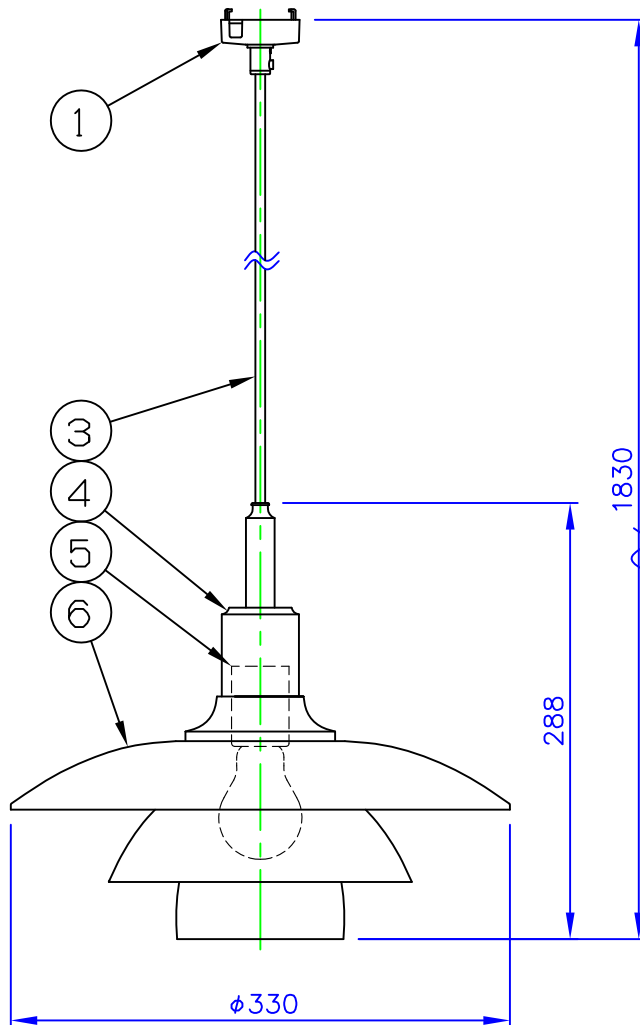

コードハンガー（黒色）



取付ネジ×2



ガラス製のシェードについて

上質でこちよい光を得るために、これらのシェードは職人の手作りによる三層吹きガラスです。ガラスの厚みや質量は個々に異なり、多少傾きが生じることがあります。また、ガラスに気泡が入っている場合もあります。

7					適 合 ラ ンプ	・LED電球 15W ・白熱電球ホワイ100W	品 名 :
6	シェード	ガラス	1 式	乳白色 (内面: 70仕上)			PH 3 1/2 - 3 グラスペンダント
5	ソケット	磁 器	1	E 2 6			デザイン :
4	本 体	真ちゅう板	1	シルヴァー・クロームメッキまたは ブラック、真ちゅうメタライズド	同 梱 ラ ンプ	LED電球 15W	ポール・ヘニングセン
3	コード	シリコン	1	黒色または白色テフロン被覆			品番 :
2	フランジ	樹 脂	1	黒色または白色			別表参照
1	引掛シーリングキャップ	樹 脂	1		□ 金	E 2 6	
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要	質 量	2.2 kg	

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。