

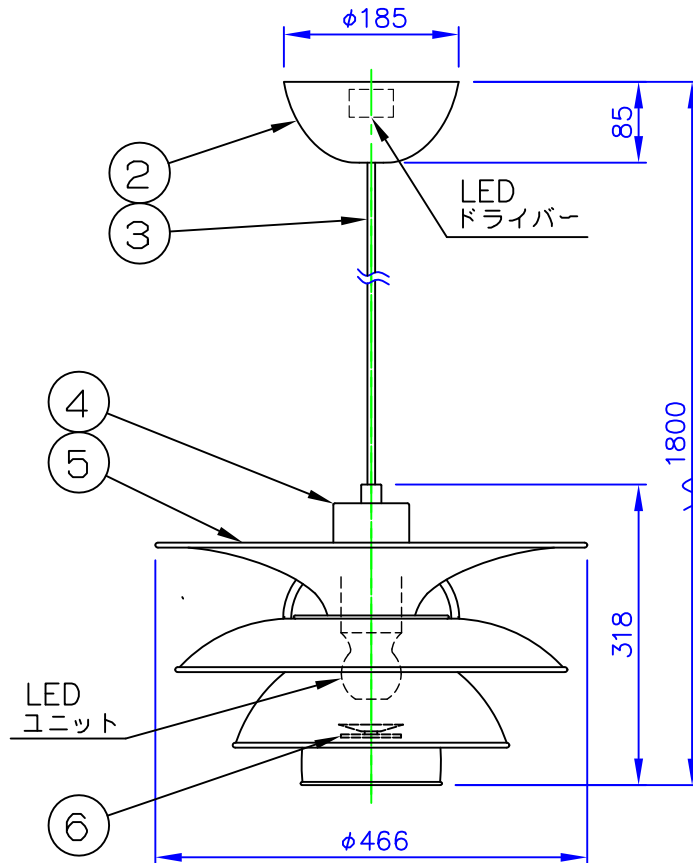


LED技術の進展にとまぬ、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

取付面図

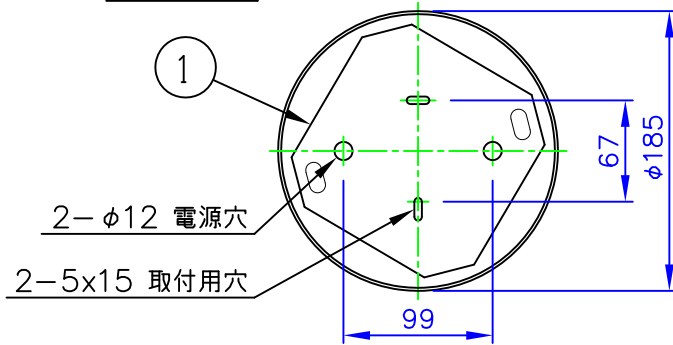

取付ネジ×2

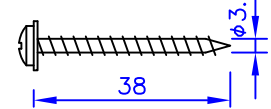

安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。
- ◇ D種（第3種）接地工事が必要です。

使用上のご注意

- ・ 調光信号線はCPEV φ0.9mm x 1ペア、またはφ1.2mm x 1ペア を使用してください。

7					特記事項：	品名：
6	下部カバー	アルミ板	1	白色塗装仕上	◇ 電源電圧100/200V	PH 5-4 1/2 LED
5	シェード	アルミ板	1式	白色塗装仕上	◇ LED色温度：	デザイン：
4	灯具	アルミ板	1	白色塗装仕上	2700Kまたは3000K	ポール・ヘニングセン
3	コード	ビニール	1	白色テトロン被覆	◇ Ra 90	品番：
2	フランジ	樹脂	1	白色	◇ 調光方式：LUTRON-	5741928459 (2700K)
1	取付板A	アルミ亜鉛 メッキ銅板	1		0-10Vに対応	5741928462 (3000K)
部番	部品名	材質	数量	摘要	消費電力 42W	質量 3.5 kg

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2021/04/22

210422