
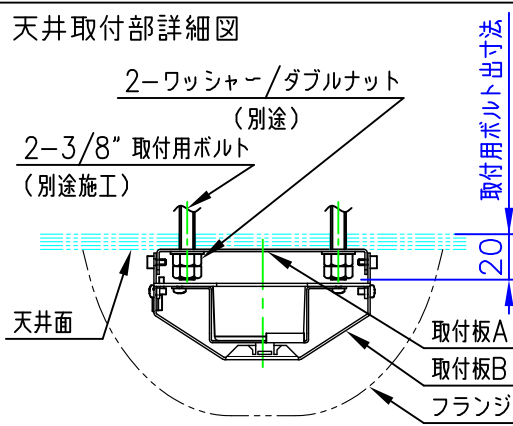
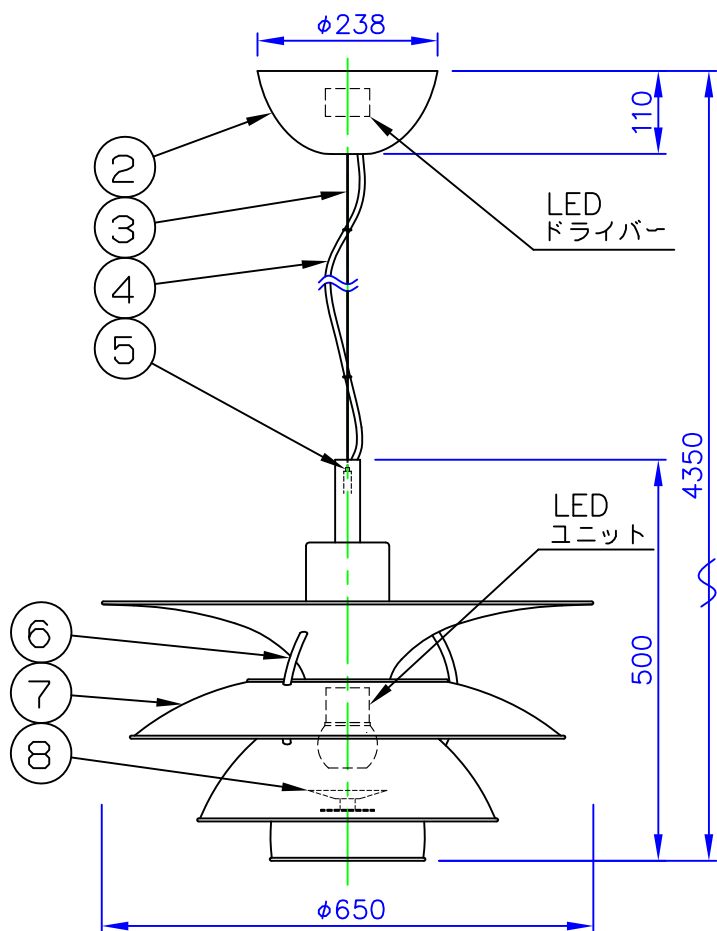
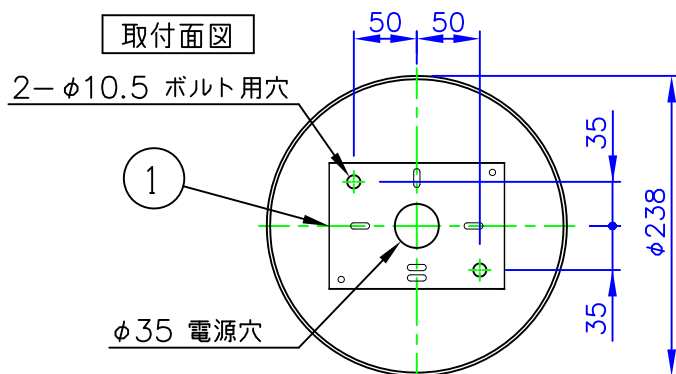


**louis
poulsen**



 安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けないでください。
- ◇ D種（第3種）接地工事が必要です。

使用上のご注意

- ・ 調光信号線はCPEV $\phi 0.9\text{mm} \times 1$ ペア、または $\phi 1.2\text{mm} \times 1$ ペア を使用してください。

品番	LED色温度(K)	器具光束(lm)
57 41 917 897	2700	4686
57 41 917 907	3000	4875

8	下面カバー	アルミ板	1	白色塗装、マット仕上
7	シェード	アルミ板	1 式	白色塗装、マット仕上
6	フレーム	真ちゅう棒/アルミ管	1 式	マットクロームメッキ
5	ワイヤー調節金具	真ちゅう/銅棒	1	クロームメッキ仕上
4	コード	シリコン	1	白色テトロン被覆 4000mm、アース付
3	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.2 生地
2	フランチ	樹脂	1	白 色
1	取付板A	アルミ亜鉛 メッキ鋼板	1	
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要

特記事項：

- ◇ 電源電圧100/200V
- ◇ LED色温度：別表参照
- ◇ R_a 90
- ◇ 調光方式：LUTRON-0-10Vに対応

消費電力	98W
------	-----

質 量	9.3 kg
-----	--------

品名：

PH 6 1/2-6 LED

デザイン :

ポール・ヘニングセン

品番：

別表参照

作成日： 2018/04/17

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。