
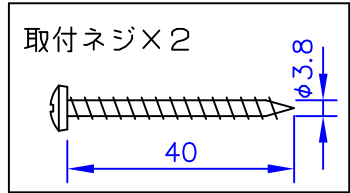
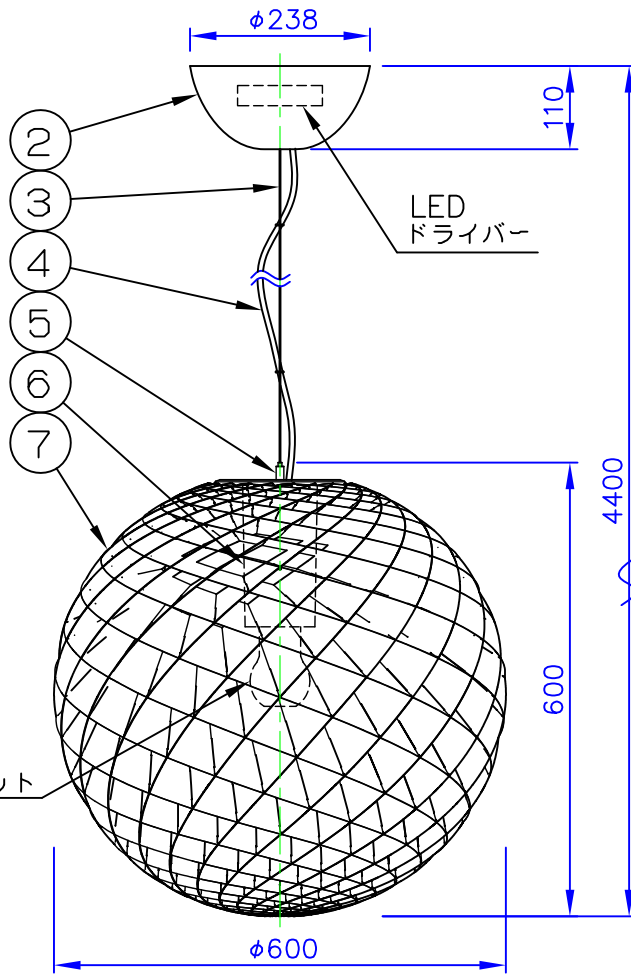
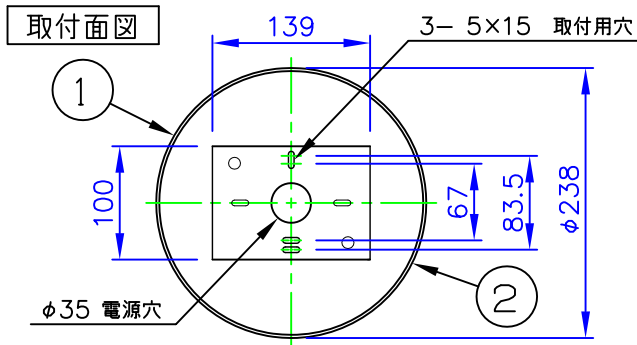


LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

**louis
poulsen**



安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。
- ◇ D種（第3種）接地工事が必要です。

使用上のご注意

- ・ 調光はできません。調光器は使用しないでください。

品番	LED色温度 (K)	器具光束 (lm)
5741918582	2700	3725
5741900846	3000	3900

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	品名
7	シェード	塩化ビニル	1	白色、カットニングシート	消費電力 65W	品名： パテラ LED デザイン： オイヴィン・スロット 品番： 5741918582 5741900846
6	灯具	アルミ板	1	白色塗装仕上		
5	ワイヤー調節金具	真ちゅう/銅棒	1	クロームメッキ仕上		
4	コード	シリコン	1	白色テトロン被覆 4000mm、アース線付		
3	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.2生地		
2	フランジ	樹脂	1	白色		
1	取付板	アルミ亜鉛 メッキ鋼板	1			
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 5.4 kg	

特記事項：
 ◇ 電源電圧100/200V
 ◇ LED色温度：別表参照
 ◇ Ra 90
 ◇ ルートロン・ワイヤレス
 調光（1-10V）対応可

作成日：2022/01/31

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。