

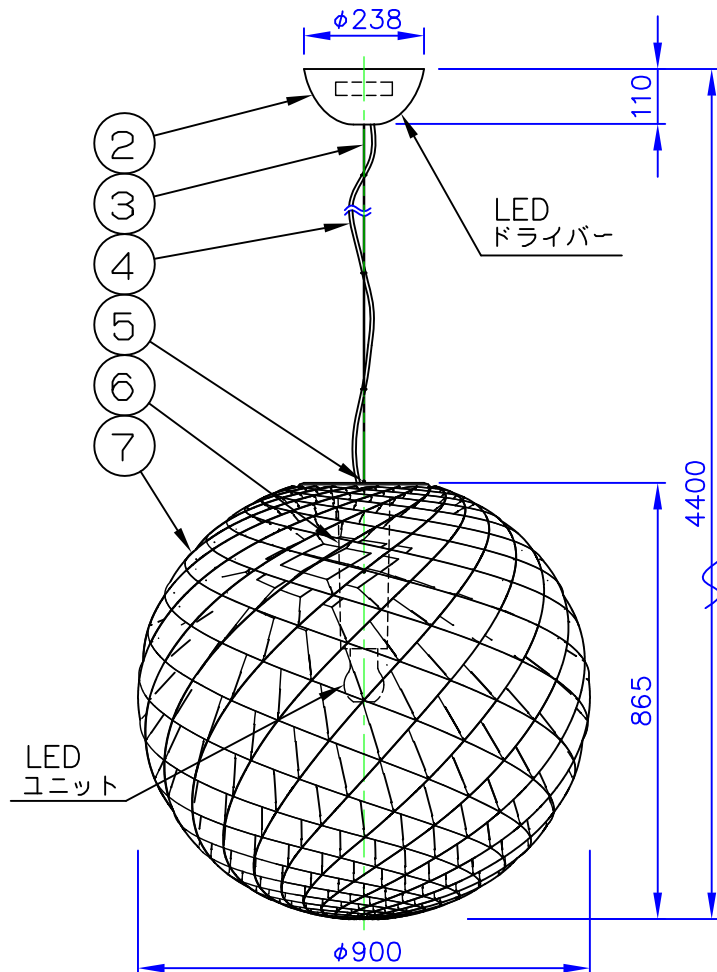
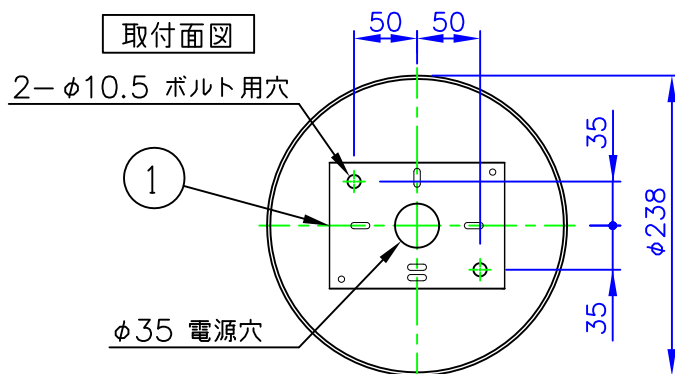


LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

**louis
poulsen**



天井取付部詳細図

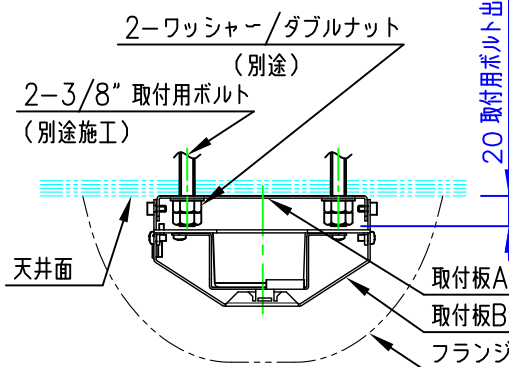

安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。
- ◇ D種（第3種）接地工事が必要です。

・ ルートロン・ワイヤレス調光器対応可
※受信部モジュールの設置工事が必要です。

品 番	LED色温度 (K)	器具光束 (lm)
5741918647	2700	5472
5741906992	3000	5689

7	シェード	塩化ビニル	1	白色、カッティングシート	特記事項： ◇ 電源電圧100/200V ◇ LED色温度：別表参照 ◇ Ra 90 ◇ ルートロン・ワイヤレス調光（1-10V）対応可	品名：
6	灯 具	アルミ板	1	白色塗装仕上		パテラ 900 LED
5	ワイヤー調節金具	真ちゅう/銅棒	1	クロームメッキ仕上		デザイン：
4	コード	シリコン	1	白色テロン被覆 4000mm、アース線付		オイヴィン・スロット
3	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.2生地		品番：
2	フランジ	樹 脂	1	白 色	消費電力 98W	5741918647
1	取付板	アルミ亜鉛 メッキ鋼板	1			5741906992
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要	質 量 12 kg	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2022/01/31