

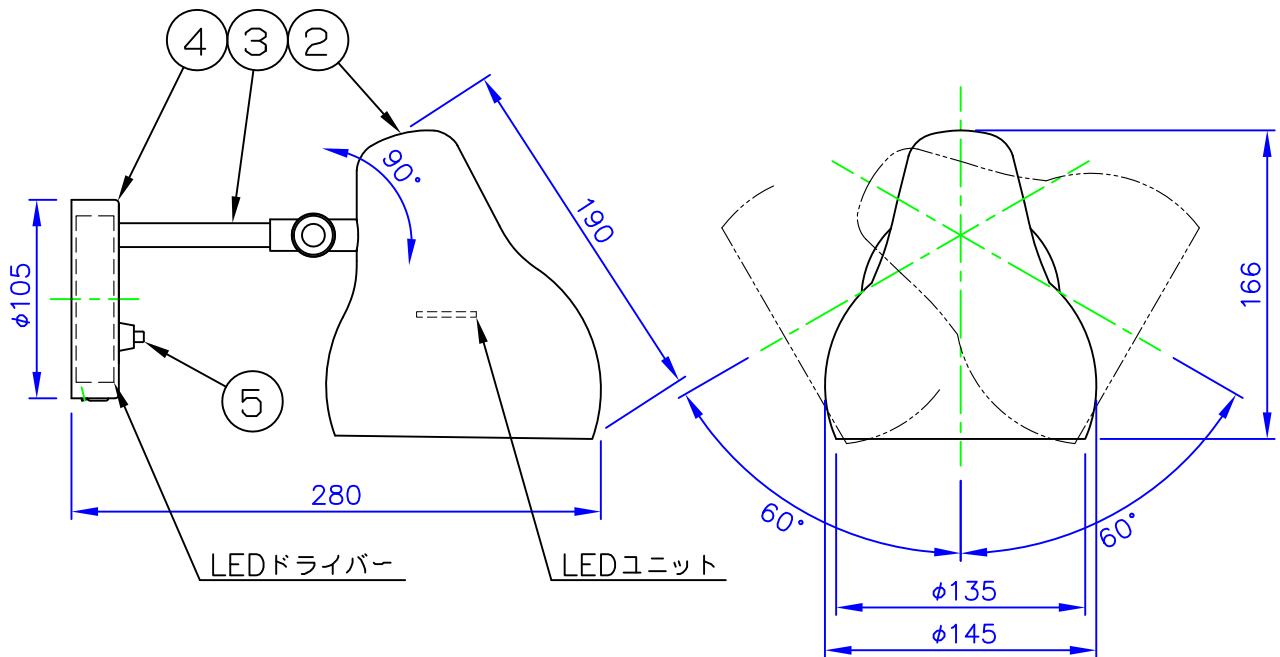
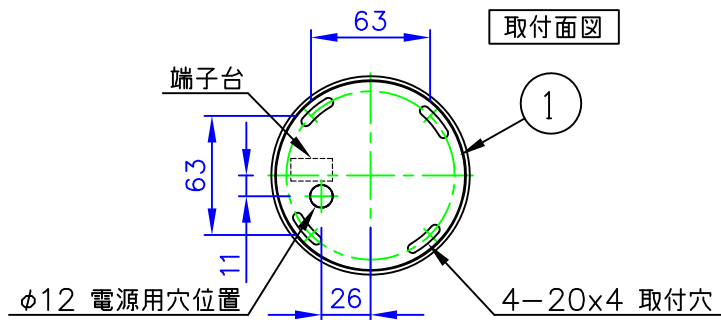


LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

**louis
poulsen**



埋込ボックスにとりつける場合

埋込ボックス（取付ネジピッチ67mm）付きの壁面に取りつける場合は、付属のボックス用プレートを 사용하여取りつけることができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。

7					特記事項： ◇ 電源電圧100-200V ◇ LED色温度：2700K ◇ 器具光束 416lm ◇ Ra 90 ◇ 調光機能付	品名：
6						VL 38 ウォール
5	スイッチ	樹脂	1	黒色または白色		デザイン：
4	フランジ	アルミ	1	塗装仕上		ヴィルヘルム・ラウリツェン
3	アーム	真ちゅう	1	無塗装、ヘアライン仕上		品番：
2	シェード	アルミ	1	塗装仕上	消費電力 10W	57 43 904 772 (ブラック)
1	取付板	キャストアルミ	1			57 43 904 769 (ホワイト)
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 0.8 kg	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2018/07/19