
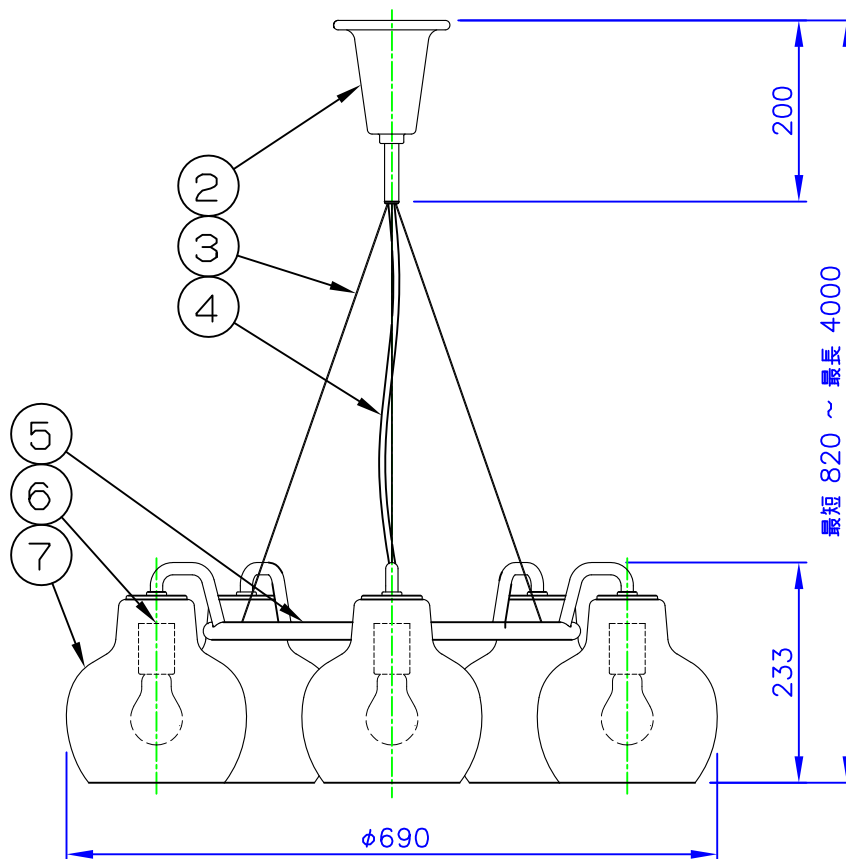
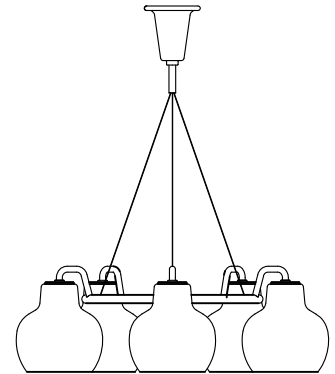



**louis
poulsen**

LED電球の技術は常時改新されています。製品のデザイン特性が十分に得られる、当社推奨のランプをお使いください。

天井面取付部

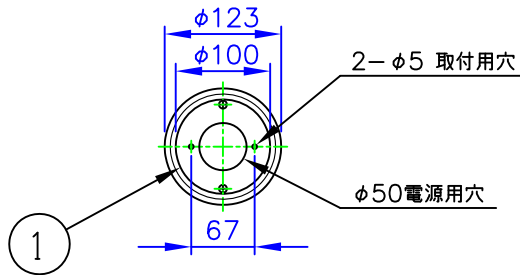

取付ネジ×2



安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けできません。

ガラス製のシェードについて

上質でこちよい光を得るために、これらのシェードは職人の手作りによる三層吹きガラスです。ガラスの厚みや質量は個々に異なります。また、ガラスに気泡が入っている場合もあります。

7	シェード	ガラス	5	乳白色、光沢仕上	適合 ランプ	・LED電球 8W ・白熱電球ホワイト40W	品名：
6	ソケット	樹脂	5	E 26			VL リングクラウン 5
5	リング本体	真ちゅう	1	サテンポリッシュ仕上(無塗装)			デザイン：
4	コード	シリコン	1	白色、テキスタイル被覆	同 梱 ランプ	LED電球 8W	ヴィルヘルム・ラウリツェン
3	ワイヤー	ステンレス	3	φ0.8、4000mm			品番：
2	フランジ	真ちゅう	1	サテンポリッシュ仕上(無塗装)			57 41 925 452
1	取付板	亜鉛鋼板	1		□ 金	E 26	
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要	質 量	6.7 kg	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。