
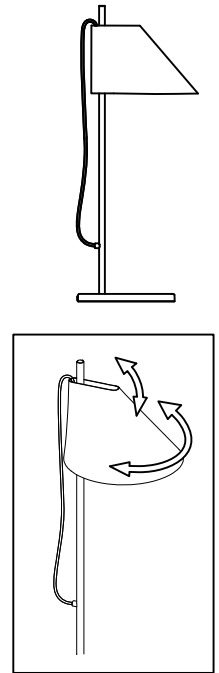
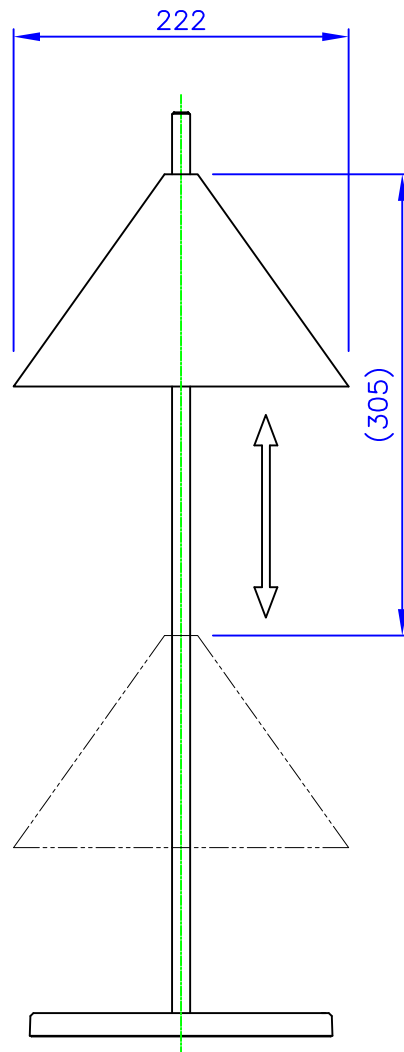


**louis
poulsen**

LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

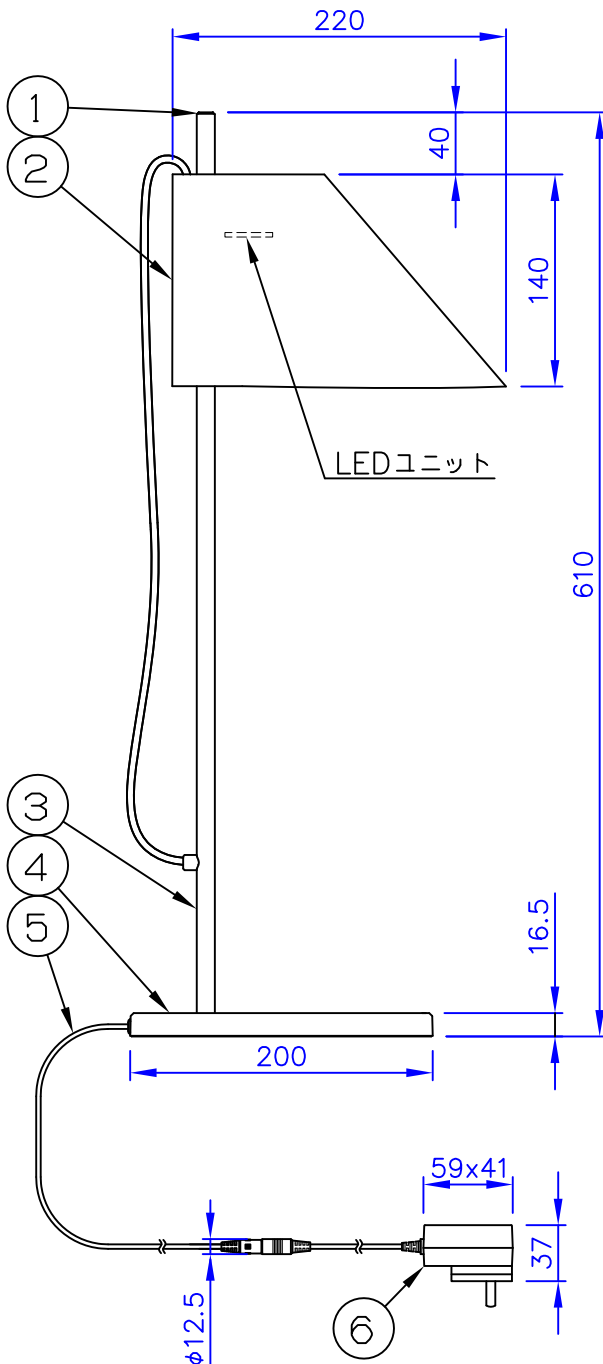

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 不安定な場所で使用しないでください。
- ◇ カーテンや紙等の可燃物に接近させて使用しないでください。
火災の原因となります。

7					特記事項：	品名：
6	プラグ付電源ユニット		1	コネクター付き/黒色または白色	◇ 電源電圧100-240V	YUH テーブル
5	コード	ビニル	1	2.5m/黒色または白色	◇ LED色温度：2700K	デザイン：
4	ベース	ダイキャストアルミ または大理石	1	塗装仕上、大理石はマット仕上	◇ 器具光束 446 lm	ガムフラテーシ
3	支柱	真ちゅう	1	塗装仕上または ヘアライン・クリアラッカー仕上	◇ Ra 90	品番：
2	シェード	ダイキャストアルミ	1	塗装仕上	◇ 調光機能付	5744612555 (ブラック)
1	スイッチ	樹脂	1	黒色または白色	消費電力 10W	5744612568 (ホワイト)
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 3.6kg/4kg (真ちゅうタイプ)	5744162652 (真ちゅうブラック)
						5744162665 (真ちゅうホワイト)

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2020/09/17