



louis
poulsen


200917

LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

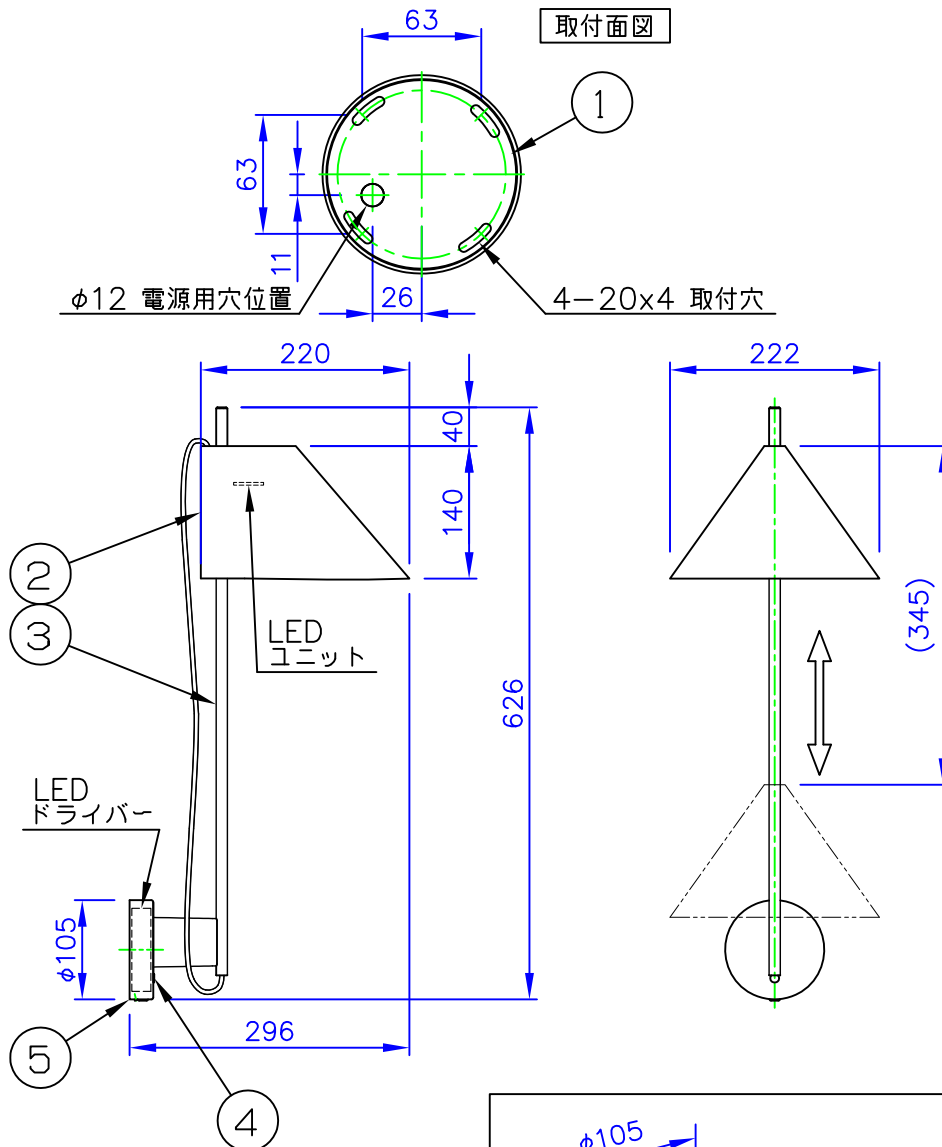

安全に関するご注意

- ◇ 屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

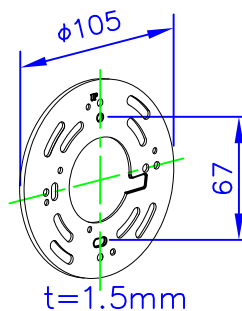

ボックス用プレート

埋込ボックスにとりつける場合

埋込ボックス（取付ネジピッチ67mm）付きの壁面に取りつける場合は、付属のボックス用プレートを 사용하여取りつけることができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

7					特記事項：	品名：
6					◇ 電源電圧100-200V	YUH ウォール
5	フランジ	ダイキャストアルミ	1	塗装仕上	◇ LED色温度：2700K	デザイン：
4	スイッチ	樹脂	1	黒色または白色	◇ 器具光束 446 lm	ガムフラテーシ
3	支柱	真ちゅう	1	塗装仕上または ヘアライン・クリアラッカー仕上	◇ Ra 90	品番：
2	シェード	ダイキャストアルミ	1	塗装仕上	◇ 調光機能付	5743907009 (ブラック)
1	取付板	ダイキャストアルミ	1		消費電力 10W	5743907012 (ホワイト)
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 2.2kg/2.5kg (真ちゅうタイプ)	5743913763 (真ちゅうブラック)
						5743913776 (真ちゅうホワイト)

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2020/09/17