

# 取扱説明書

## 部品名称と組立方法

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。  
一般の方の工事は法律で禁止されています。


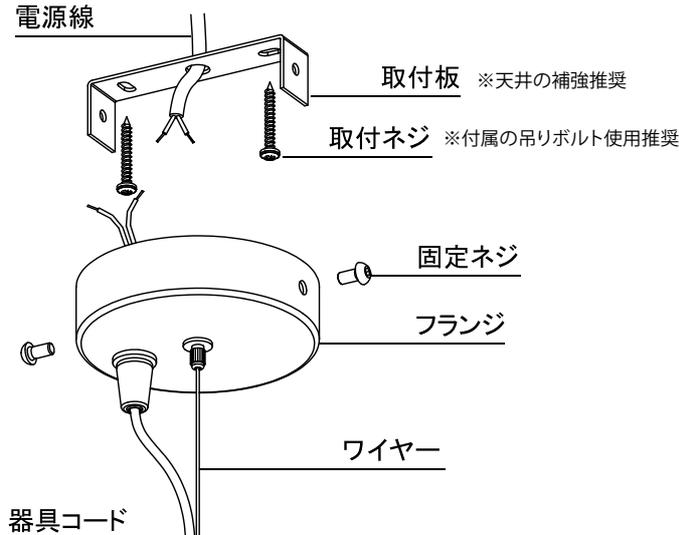


図1 ワイヤーの長さ調整方法

**△注意**  
ストッパーを押し上げる間ワイヤーはロックされませんので器具の重さで一気にながってしまいます。吊り長さを調整する時は必ず器具本体をささえながら作業をおこなってください。

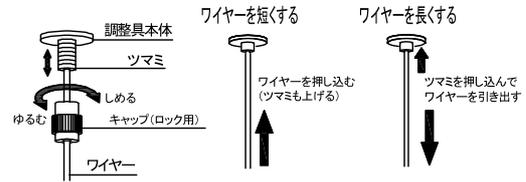

ご注意：ワイヤーの調整後は必ずツマミを元の位置までさがっているかワイヤーを引っ張りロックされているか確認して下さい。  
確認後キャップ(ロック用)を締め込み固定してください。

### <組立方法>

- (1) 取付板を天井に固定してください。
  - (2) 電源線と、器具コードを結線します。
  - (3) フランジを固定ネジで取付板に固定してください。
  - (4) 器具の高さをワイヤーで調整してください。(図1)
  - (5) ソケットに適合ランプを取り付けます。(図2)
  - (6) セード固定バネを縮めて、セードをかぶせて確実に固定してください。(図2)
- ※セード固定バネは、多少強めになっていますので取り扱いには注意してください。


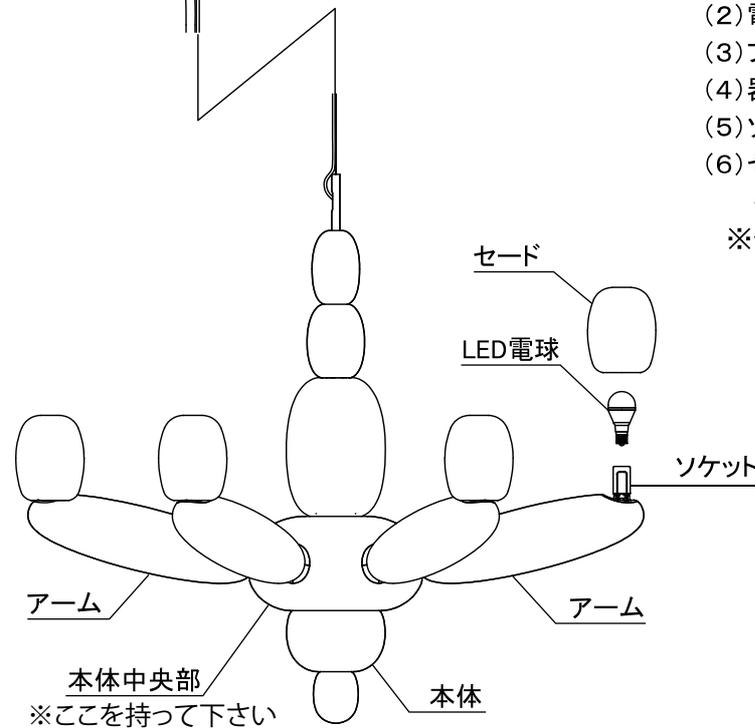


図2

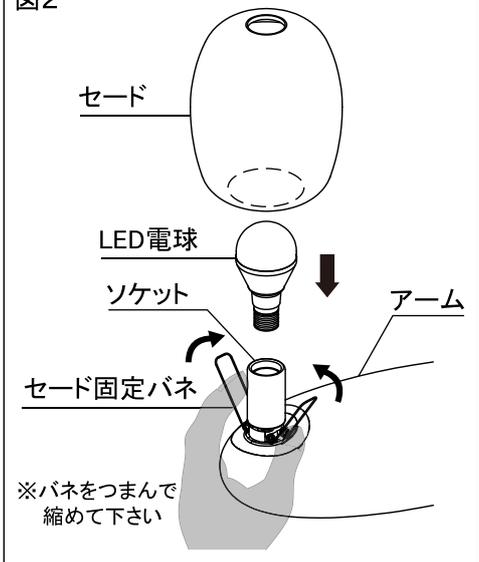

※器具を取り扱う際は、必ず、本体中央部を持って行ってください。  
アーム部は絶対に持たないでください。  
破損する恐れがあります。

品番	品名	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
A24303 A24295 A24299	Soft Blown Chandelier	AC100V 50/60Hz	37.2W	E17LED電球60Wタイプ 6.2W×6灯	15kg

### アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある品番をご確認のうえ、右記の電話番号へお問い合わせください。

### リヤドロジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-3

TEL(03)3560-3902(代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



## ⚠ 警告



### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



### 火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでく

## ⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、**法律で禁止**されています。
- ◇ボルト取付専用器具です。お取付けの際は、器具の質量に充分耐える躯体などからボルトを施工してください。  
**器具落下によるけがや事故の原因**となります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が充分乾燥してから器具を取付けてください。  
**メッキや塗装等の変色や、さびの原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇ランプセード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
**落下によるけがの原因**となります。

## お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。